

DAIWA



Roller

VOL.23

株式会社 ダイワ製作所

URL <http://www.daiwaroller.com/>

電設工具のローラー屋 (株)ダイワ製作所商品INDEX

	ページ(頁)
目次	-----1
アルミ金車、No.60-20~No.600、F、U	-----2
樹脂、ウレタン、ワイド金車No.120FJ、280-200、450-180	-----3
3連金車、アルミ、樹脂	-----4
ケーブルラック用3連ローラー(バイス仕様)、マメ吊金車(鉄車、樹脂)	-----5
金車No.50K、50K1、60x95、55x180、180K	-----6
金車No.35-70A、40-90K、ゴム、アルミ、樹脂	-----7
延線ローラー、50、70、100、150、80、506、1006□	-----8
4面ローラー(樹脂)、4面金車(50F、50FJ)、等	-----9
延線ローラー用ブラケット、BL-01、02、60、腕金用(四角)、D-21	-----10
延線ローラー用万能ブラケット(2本ホルル取付)取付例	-----11
4面金車No.506F、506B、40FL、40LD、40LM	-----12
バイスローラー、60G-1、90G-1、150G-1	-----13
バイスローラー寸法表、150R、150DG-1、60、90TWA	-----14
万能ローラー、180A-1、180B-1、180C-1、等	-----15
敷設用ローラー、パイプルームローラー、管路口ローラー、DKR-	-----16
アルミ3連ローラー、No.50TR、40-90TR、35-70TR、ゴム、樹脂	-----17
鉄車3連ローラー、マンホール用ブラケット、2連金車、ネジ付フック、キハ-60	-----18
ドラムジャッキ、ドラムローラー、内線引込シメテ、ダイワクリップ	-----19
単管パイプローラー、2連金車(樹脂)、八面ローラー、より戻し(スイベル)	-----20
オーダーメイド延線ローラー、電車線用、4面ローラー、S型ローラー	-----21
4面メッセン取付ローラーNo. 40FB、おむすびローラーローラー	-----22

アルミ金車 No. 60-16~No. 600

金車(アルミローラー)
No.80-60F(フック式)
¥35,000



No.60-20,80-40,80-60
は倒すだけの開閉です。
プランジャー取り付けも
できます。※オーダーメイド


No.180F
(フック式)
¥96,000



No. 450F
¥220,000



No. 600U
(Uボルト式)
¥300,000

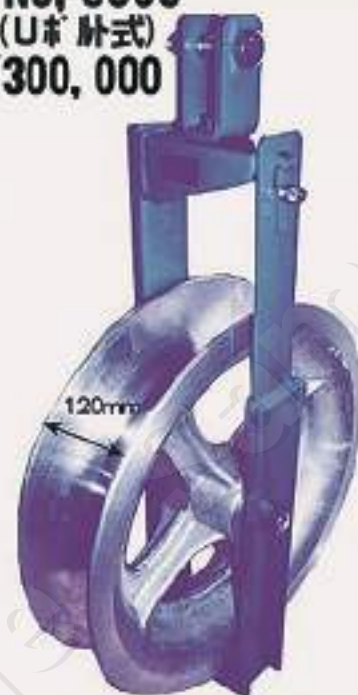


No.120F
(フック式)
¥48,000



No.120U
(Uボルト式)
¥46,000



- 開閉部開き止め部はダブルロック構造でつまみを引き開閉する。安全で強靱に製作しています。
- アルミローラーは衝撃に強く割れにくい合金を使用。
- 下記製品以外もオーダーメイド出来ます。
- 吊りボルト部は溶接加工です。

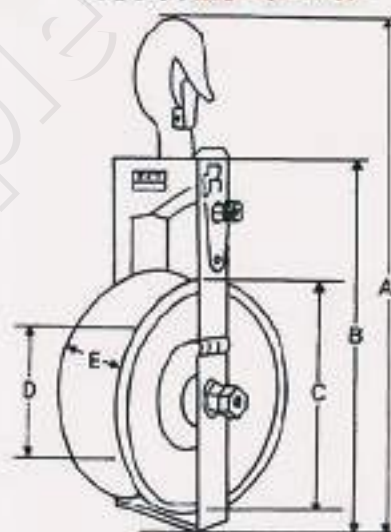

No. 60-20FJ
金車 ¥22,000

樹脂ローラー
60-20FJナイロンローラー

型番	A	B	外径Cφ	底径Dφ	ローラー幅E	最大荷重	本体重量	価格フック式	価格Uボルト式
No.60-16F	290	200	80	64	16	2.9KN(300kgf)	1.6Kg	¥22,000	¥22,000
No.60-20FJ	290	200	80	64	19	2.9KN(300kgf)	1.6Kg	¥22,000	¥22,000
No.80-40	330(305)	230	130	80	40	5.9KN(600kgf)	2.8Kg	¥32,000	¥32,000
No.80-60	330(305)	230	130	80	60	5.9KN(600kgf)	3.3Kg	¥35,000	¥35,000
No.120	400(385)	280	180	120	60	9.8KN(1t)	4.1Kg	¥48,000	¥46,000
No.160	525(490)	385	250	160	68	21.5KN(2.2t)	8.6Kg	¥82,000	¥80,000
No.180	620(600)	475	300	180	120	21.5KN(2.2t)	12.5Kg	¥96,000	¥94,000
No.260-80	680(640)	520	360	260	80	21.5KN(2.2t)	16.0Kg	¥150,000	¥150,000
No.450	840(820)	700	450	300	120	21.5KN(2.2t)	19.0kg	¥220,000	¥220,000
No.280-200	750(725)	605	280	100	200	19.6KN(2.0t)	20.0Kg	¥200,000	¥200,000
No.450-180	920(900)	770	450	250	180	21.5KN(2.2t)	32.0Kg	¥320,000	¥320,000
No.600	1040(1m)	860	600	440	120	34KN(3.5t)	34.0Kg	¥300,000	¥300,000

※吊りボルトにフック式、Uボルト式がございます。

樹脂、ウレタン、ワイド金車No.120FJ、280-200、450-180

金車樹脂製ローラー（軽量）

金車No.120樹脂製ローラー仕様
硬質ナイロン樹脂使用で、鋼線、アルミ線、
メッセンも軽荷重の延線は可能です。
軽量で、堅牢です。

80-40FJJ ¥45,000

※Uボルト式もあります。重量 2.2kg


No.120FJ

¥65,000

硬質樹脂ローラー
鋼線、メッセン
も対応。

No.120FJ

9.8kN (1t)



重量3.6kg

No.80-60FJ

¥50,000



重量2.5kg

No.80-60 5.9kN (0.6t)


ワイド金車（幅広）

No.280×200F
（フック式）

¥200,000

Uボルト式

¥200,000



No.450×180F（フック式）

¥320,000

オーダーメイド

外径φ450×180mm



安全性・効率性

金車 ワイドアルミローラー

※（ ）内は、Uボルト式サイズ

呼称	A	B	C	D	E	最大荷重	本体重量
No.450-180	920 (900)	770	φ455	φ250	180	21.5kN (2,200kgf)	32.0kg
No.280-200	750 (725)	605	φ280	φ100	200	18.8kN (2,000kgf)	20.6kg

※Uボルト式もあります。

吊金車

No.450Uボルト式

●開閉がない、下に ¥220,000

枠がないタイプ

（フック式も出来ます。）



吊金車

オーダーメイド（在庫確認要）

●線を取り出す時は、ローラー部シャフトを外して
作業を行います。

呼称	A	B	C	D	E	F	最大荷重	重量
No.450	810	190	φ450	φ300	120	870	21.5kN (2,200kgf)	18.0kg
No.600	1,000	205	φ600	φ440	120	830	34kN (3,500kgf)	33.0kg

ウレタン巻金車 オーダーメイド ウレタンローラー No.120、No.160、No.180金車

●アルミ合金ローラーにウレタンを焼付け、ケーブルを損傷し
ないようにしてあります。

●開き止めの部分は当社独自の技術によりワンタッチ構造で
安全簡単且つ強靱に製作しています。

※在庫は問い合わせください。

金車（ウレタン巻）

※（ ）内は、Uボルト式サイズ

呼称	A	B	C	D	E	最大荷重	本体重量	フック式価格
No.120	400 (365)	280	φ180	φ128	50	9.8kN (1,000kgf)	4.2kg	¥90,000
No.160	525 (490)	380	φ250	φ170	60	21.5kN (2,200kgf)	8.5kg	¥130,000
No.180	620 (600)	470	φ300	φ190	100	21.5kN (2,200kgf)	13.8kg	¥200,000

※上記製品以外の寸法でも、御用命下されば別途製作致します。
※フック式、Uボルト式の二種類あります。ご指定下さい。

No.120F▼

（フック式）

¥90,000



180U▶

（Uボルト式）

¥200,000




3連金車、アルミ、樹脂ローラー

5本ローラー金車

No.1205FM ¥110,000


軽量MCナイロンローラーの5連金車 120mm巾
フックは取外し出来ません

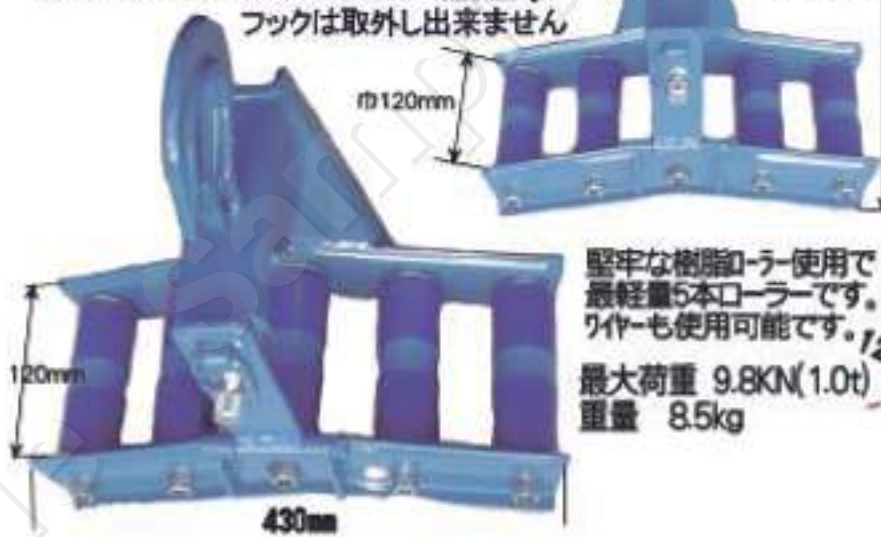

No.503KF ¥110,000

溝幅120% (有効巾)

フックは取外し出来ません

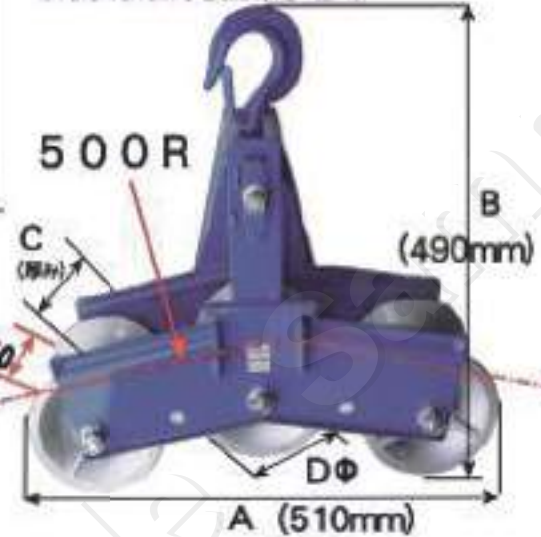

堅牢な樹脂ローラー使用で
最軽量5本ローラーです。
ワイヤーも使用可能です。
最大荷重 9.8kN(1.0t)
重量 8.5kg

樹脂3連金車 No.403KFJ1

(重量6.0kg) フックは取外し出来ません

No.403KFJ1 樹脂ローラー (ナイロン樹脂使用で軽量かつアルミローラーよりも強靱です。)

溝幅100mm

¥100,000



No.403KFA1

溝幅100% (アルミローラー)

¥87,000

1t仕様

No.403KFA1
9.8kN(1t仕様)
重量 7.4kg



No.353KF

溝幅65% (J A0-ラー)

¥40,000

No.353KFJ

溝幅65% (樹脂ローラー)

¥44,000



(ゴムローラーは最大荷重 1kN(100kgf))

呼称	A	B	C	D	ローラー	重量	最大荷重
No.503KF	510%	490%	190%	150%	150φ×50φアルミローラー	12kg	9.8kN(1000kgf)
No.403KF1 (Aアルミ)	310%	380%	155%	90%	90φ×40φゴム(アルミ)	6.0(2.4kg)	9.8kN(1000kgf)
No.353KF (Aアルミ)	225%	320%	128%	65%	65φ×35φゴム(アルミ)	2.9(3.2kg)	1.9kN(200kgf) (100kg~200kg)
No.353KFJ (樹脂)	225%	320%	128%	65%	65φ×35φ(樹脂)	2.7kg	1.9kN(200kgf) (100kgf~200kgf)

※Uタイプも出来ます。 ※KFの吊り金具(フック)は、脱着不可能です。
※ケーブルラック用(コーナー用)はフックなしで、枠部にラバーが着いています。

No.403KFA1

アルミローラー
1t仕様
有効巾100mm

¥87,000



No.353KFA

アルミローラー
1.9kN(200kgf)

¥50,000

フックは取外し出来ません



ケーブルラック用3連ローラー(ハイス仕様). マメ吊金車

No.503Kラックハイス付
ラックハイス専用ローラー



ハイスNo.32KL



ケーブルラック、3連金車用ハイス
(ケーブルラックで使用时は、ご指定下さい。)

No.31KL(353K用)

No.32KL(503K、403K用)

(別売)

No.32KL

(別売)

¥20,000

No.403K1

¥120,000 No. 503K1 付付

¥96,000 No. 403KA1 //

No.403K、503Kの線の取り出し (ラックコーナー用)

延線後の太物線の取り出しは、裏側の2本のボルトを外せば、本体が分離しますので線を降ろすだけです。(①写真参考)

本体後部後方には、既存線の傷防止のための、ゴムモールが貼り付けてあります。

ハイスは、自在に首を振り、直角コーナー及び、全てのRコーナーに取り付け可能です。

荷重が重くかかるときは、締め付けボルト用リング部分にロープなどを通して建物の柱などに2本共固定して下さい。

角度が変わる

ラックハイス専用ローラー

①写真



傷防止ゴム

裏側の2本のボルト
を外して(本体分割)
線を設置します。



裏側の2本のボルト

¥96,000

No.403KA1 7輪ローラー
(ハイス付ケーブルラック用)

マメ吊金車 J 樹脂 ¥11,000

T 鉄車 ¥11,000

マメ吊金車
(樹脂)


重量 0.54kg

マメ吊金車
(鉄車)

重量 0.75kg



サイド
ローラー

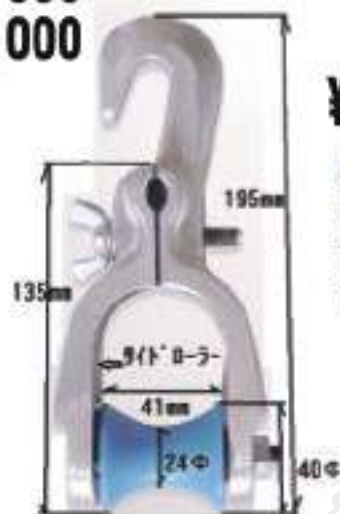

マメ吊金車 O

¥14,000 (太物メッセン専用仕様)
(オーダーメイド)

標準品は、8φ~10φのメッセンジャー
ワイヤー、ロープなどをハサミ込みま
すが、MAX19φまでの特殊なものま
でご希望に応じて加工致します。



鉄車
(樹脂)


金車No.50K.50K1.54x95.55x180.180K

金車 (アルミローラー)

●配電線及び電話ケーブルの延線用として設計され、フレームはプレス加工されていて堅牢で軽量です。又ローラーはアルミ合金製で耐久性があります。

フックは取外し出来ません

No.50K (軽量, 標準タイプ) ¥42,000

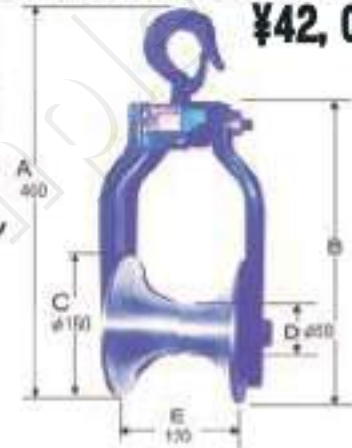


呼称	A	B	C	D	E	最大荷重	重量
No.180K1金車	F525 U490	425	300	180	120	9.8kN (1,000kgf)	8.3kg
No.50K金車 (アルミ製)	400	300	150	50	120	5.8kN (600kgf)	3.9kg
No.55-180K金車 (アルミ製)	450	350	195	55	180	3.9kN (400kgf)	5.7kg
No.51K1金車	425	300	150	50	120	9.8kN (1,000kgf)	4.3kg
マメ吊金車 (鉄車)	195	135	40	24	40	1.9kN (200kgf)	0.75kg
マメ吊金車 (樹脂)	195	135	40	24	41	1.9kN (200kgf)	0.54kg

No.50K1 (No.50K1 1ton仕様) ¥54,000




重量4.3kg

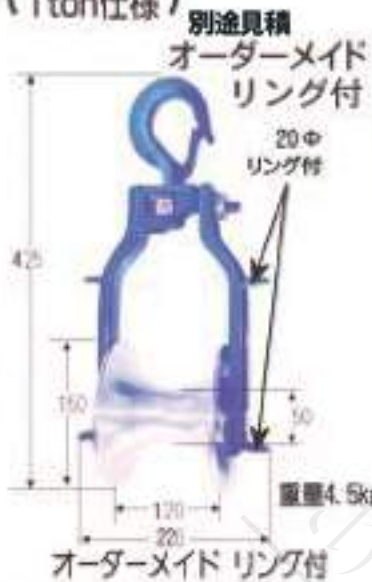

オーダーメイド リング付

No.60x95K ¥32,000

ナイロン樹脂ローラー使用で銅線、メッセンジャーワイヤーも延線可能。
最大荷重 2.9kN (0.3t)
重量 2.6kg

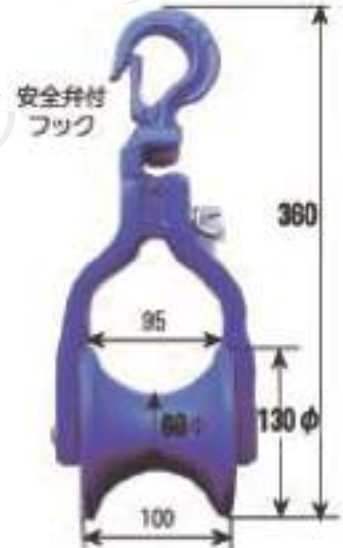

No.55x180K (ワイド金車巾180mm) ¥66,000

アルミローラー使用
最大荷重 3.9kN (0.4t)
重量 5.7kg



No.180K1 (オーダーメイド) (外径310φ×ミソ幅120mm) (フック式も有り)

No.180K1U ¥98,000

No.180K1F ¥100,000

重量8.3kg



U字付式



オーダーメイド
40-90ME
メッセン用
ゴムローラー
アルミローラー
樹脂ローラー

取付穴径18φ仕様
オーダーで様々対応
¥22,000
¥32,000
¥50,000

金車No.35-70A.40-90Kゴム.アルミ.樹脂

ゴム金車、アルミ金車No.35-70A(コノローラー)

- 配電線及び電話ケーブルの延線用。
- フレームはプレス加工品で堅牢で軽量。
- 上開きで作業がしやすい。

¥5,600

呼 称	内 径	外 径	幅	全 幅	最大荷重	本体重量
ゴムローラー	35φ	85φ	85%	70%	1.4kN (150kgf)	0.85kg

(写真はゴムローラー仕様で
アルミローラーもあります。)

No. 35-70AA (アルミローラー)

¥10,000



金車 No.35-70AJ (樹脂ローラー) ¥7,200

軽荷重用で、耐荷重1.4kN(150kgf)、重量600g
ナイロン系樹脂で軽量かつ堅牢です。
メッセン、ワイヤーの延線にも使用可能です。

No.35-70AJ

No.35-70AA
(アルミローラー)

¥10,000

重量760g

ナイロン樹脂製ローラー仕様、1/2最大荷重で、メッセン、
ワイヤーの延線も可能です。最大荷重1.4kN(150kgf)



¥9,800

No.35-70B (コノローラー)

- 配電線及び電話ケーブルの延線用。
- フレームはプレス加工品で堅牢で軽量。
- 下開きでハネ上げ保持機構だから作業がスムーズに行なえ、上部二本爪でメッセンジャーワイヤー及び8φ~10φのロープを固定可能です。

No.35-70BJ (樹脂ローラー) ¥10,400

No.35-70BA (アルミローラー) ¥13,000



No.40-90K

●金車(ゴムローラー)

¥16,400

No.40-90KJ

(ナイロン樹脂ローラー)

最大荷重1kN(100kgf)



¥16,400

ステンレスローラー
(メッセン、ロープの上
を走らせます。)

No.40-90KJ

(樹脂ローラー)

¥31,000

No.40-90KA

(アルミローラー)

¥25,000

No.40-90K

(ゴムローラー)

¥16,400



重量1.4kg

重量1.9kg

重量1.6kg

ハイス・ブラケット用金車

用途 ●簡易ハイス、万能ブ
ラケットなど取付け
可能な場所で吊下げ
て使用します。

フラットバータイプ

No.35-70AB

(コノローラー) ¥6,500



(BL-60
簡易ハイス
別売品)
簡易ハイス ¥7,000

40-90B

重量1.6kg

¥18,000



※振動及び衝撃によりハイスが
緩み落下する取付けは、
絶対禁止!

延線ローラー50.70.100.150.80.506.1006□

延線ローラー

実用新案

1. ケーブルラック及び取付けバイスを交換することで、腕金、腕金（角パイプ）に取付け出来ます。
2. ローラー部はステンレスパイプの井桁構造で、細い電線やロープ等を、噛み込み難くスムーズな延線が可能に成ります。
3. ローラー部と取付部とが分離可能です。
4. 取付ネジ部は碍子のM16の雄ネジに直接取付け出来ます。
5. ケーブルラックの取付けには、簡易バイスBL-60万能ブラケットBL-01、02が最適です。

延線ローラー 50□ ¥17,000



延線ローラー 70□ ¥24,000




延線ローラー 100□ ¥26,000




延線ローラー 1006□ (100□ 6本ローラー) ¥36,000



延線ローラー150□ ¥50,000

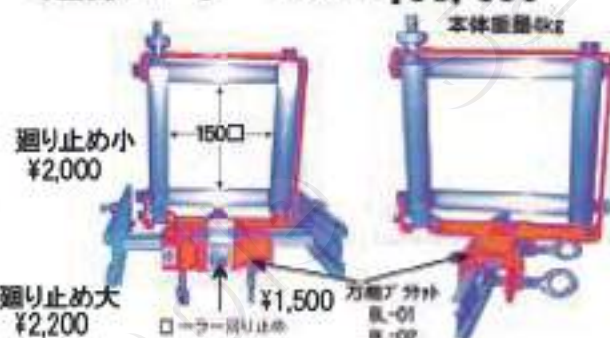

延線ローラーは電線径に応じて選択下さい。
各種ローラーは腕金、ブラケット等に取り付け可能。

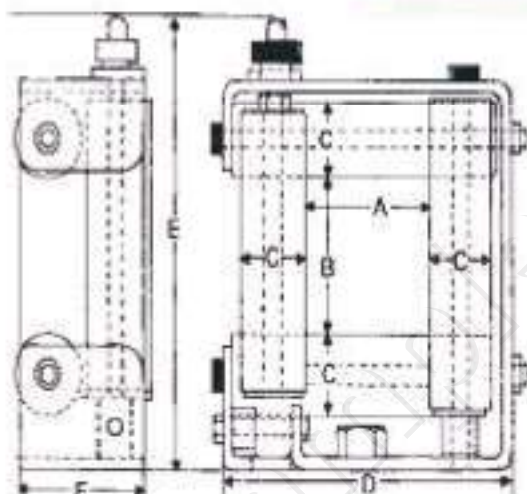

呼称	パイプ径	A	B	C	D	E	F	最大荷重	重量	価格
50□ (角パイプ)		50	50	25φ	120	162	50	4.9KN (500kgf)	1.8kg	¥17,000
70□ (角パイプ)	φ25	70	72	25φ	140	188	50	4.9KN (500kgf)	2.0kg	¥24,000
100□ (角パイプ)		105	105	25φ	170	217	50	4.9KN (500kgf)	2.4kg	¥26,000
1006□ 6本ローラー	φ25	105	105	25φ	170	217	80	4.9KN (500kgf)	3.6kg	¥36,000
150□ (角パイプ)	φ27	150	155	27φ	240	282	50	4.9KN (500kgf)	4.0kg	¥50,000
80□ (角パイプ)	φ32	85	95	32φ	170	215	60	4.9KN (500kgf)	3.0kg	¥34,000

延線ローラー

No.506 バイスは別売りです



6本ローラー ¥30,000
ステンレスローラー使用

4面ローラー


No.506Bバイス付き (バイスは別売り可能)

(6本ローラー) 3.5kg
6本ローラー仕様、上下2本ローラーでコーナーもOK。ローラー部はステンレスパイプローラー使用で、銅線、アルミ線、メッセンも軽荷重の延線が可能。堅牢です。井桁構造耐荷重4.9KN(0.5t)。

取付ネジ(2か所)
¥37,000



バイスは別売りです

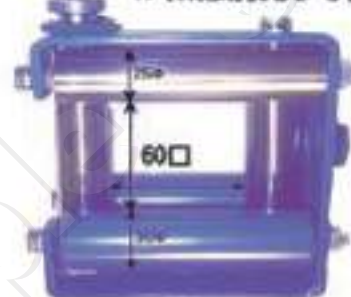

50630ΦMCローラー
No. 50630 ¥32,000

4面ローラー(樹脂)、4面金車(50F、50FJ)、等



バイスは
別売り

50 square J 樹脂ローラー
No. 50 square J (白色)
¥20,000 バイス ¥7,000
重量1.5kg セット2.4kg



70 square J 樹脂ローラー
No. 70 square J (白色)
28,000
100 square 樹脂ローラーも製作可能
耐荷重2.4KN(250kgf)
100 square J ¥30,000



50 square MJ MCナイロンローラー
¥22,000 重量1.5kg
MC樹脂ローラーも製作可能
耐荷重3KN(300kgf)



50 square 30 phi MCローラー
No. 5030 ¥18,000



70 square 30 phi MCローラー
No. 7030 ¥24,000



100 square 30 phi MCローラー
No. 10030 ¥28,000

※ローラーの取り付けには簡易バイスBL-60、万能ブラケットBL-01、02、四角腕金用の腕金用取付台、D-21用取付台等が有り、用途に応じ注文下さい。特殊品お受けします。

軽量樹脂ローラー 白色樹脂は最大荷重2.4KN(250kgf)以下で使用下さい。青色樹脂は3KN(300kgf)以下で使用下さい。下部ローラーを30 phi MCローラーにする事により、電線が乗りやすく、回転が良くなり、延線が容易になります。



重量2.2kg

4面金車No.50F 4本ローラー ¥22,000

光ケーブル、電話線、同軸線などの線1本も噛み込めない井桁構造で耐荷重4.9KN(500kg)です。ステンレパイプローラー使用で空中で錆に強い。最大30 phiケーブル



重量1.9kg

50FJ(白樹脂) ¥24,000
70FJ(白樹脂) ¥38,000
フックは取外し不可能



重量1.9kg

50FMJ MCローラー4本
最大荷重3KN ¥26,000



重量3.3kg

506 30FMJ MCローラー6本 最大荷重4.9KN
¥32,000


延線ローラー用ブラケット・BL-01.02.60.腕金用・D21

延線ローラー用 万能ブラケット (BL-01、02)

BL-02 ¥17,000

BL-01 ¥16,000

- アングル、角パイプ、H形鋼及びケーブルラックなど30%までの厚みのものに取り付けブラケットです!!取付部は2ヶ所。


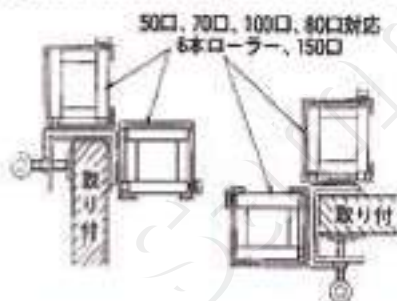


廻り止め小 ¥2,000

廻り止め大 ¥2,200

当社延線ローラー全てのサイズに対応致します。

呼 称	本体重量	サイズ
No.BL-01	1.65kg	写真に表示
No.BL-02(大)	2.15kg	写真に表示

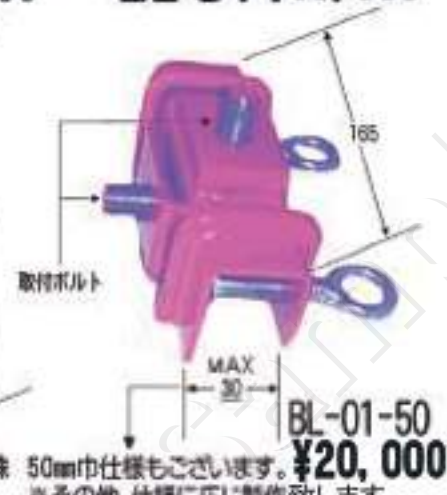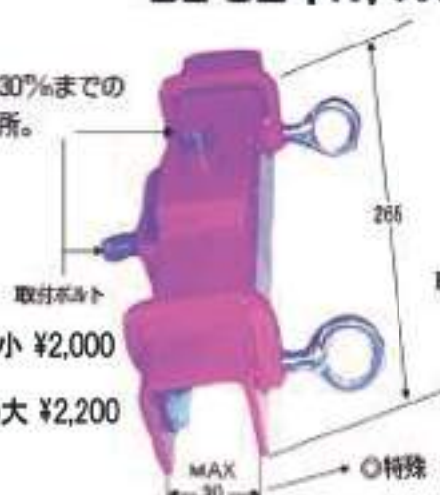

BL-01-50
¥20,000

○特殊 50mm巾仕様もございます。
※その他、仕様に応じ製作致します。

四角腕金用取付台50、60、75□対応

四角腕金用100□対応



100□腕金取付台 ¥17,000

碍子のネジに直付



¥13,000

80%の幅まで取付出来ます。
(ケーブルラック、アングル、角パイプ等)

BL-60 (簡易バース)

¥7,000



すべての延線ローラーに対応致します。
ねじ込み式取付です。

D21用取付台

65φパイプ
D21用取付台のみ

¥20,000

50mmローラー
D21用パイプ取付台

D21用パイプ
65φ



D21用パイプ
65φ



D21用
取付台

10

DAIWA ROLLER BRACKET

●延線ローラー用ブラケット




4面金車No.506F.506B.40FL.40LD.40LM

4面金車No.506F

(6本ローラー)3.4kg

光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込みのない井桁構造で耐荷重9.8KN(1t)。

ステンレスパイプローラー使用で、銅線、アルミ線、メッセンも軽荷重の延線は可能。堅牢です。6本ローラー仕様、上下2本ローラーでコーナーも可能。フックは取外し出来ません

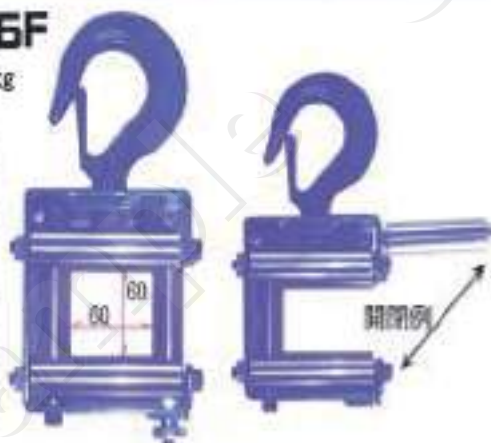

No.506F

¥30,000

最大荷重9.8KN(1t)

フックは取外し出来ません

4面金車No.40FL(軽荷重)


光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込みのない井桁構造です。

軽荷重用で、耐荷重1KN(100kg)。40φの物迄延線可能です。ナイロン系樹脂で軽量かつ堅牢です。荷重のあまり掛からないメッセンワイヤーの延線にも耐えられます。

No.40FL
¥20,000

重量1.3kg

Φ25

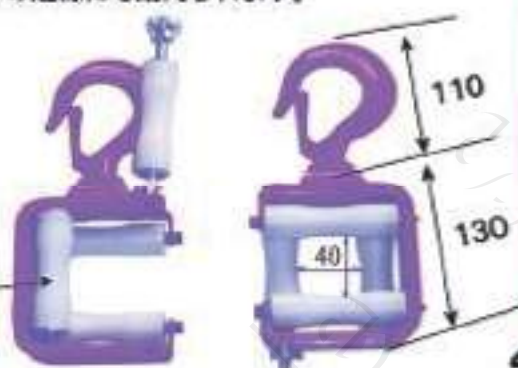

4面ローラーNo.40LD

(電柱、パイプに直接ベルトで取付)

光ケーブル、電話線、同軸線などの細物線、銅線、アルミ線、メッセンも延線可能。井桁構造。軽荷重用。耐荷重1KN(100Kg)能力40φまで延線可能です。

No.40LD簡易ハック付 ¥26,000

(バックル式で、簡易型手締めタイプ)

No.40LDラチェットバックル式 ¥28,000

(ラチェット式のバックルでしっかり固定)



重量1.1kg

4面ローラー ¥37,000 BL-60付

No.506Bバイス付き (バイスは脱着可能)

(6本ローラー)3.5kg

6本ローラー仕様、上下2本ローラーでコーナーもOK。ローラー部はステンレスパイプローラー使用で、銅線、アルミ線、メッセンも軽荷重の延線は可能堅牢です。井桁構造

耐荷重4.9KN(0.5t)。

取付ネジ(2ヶ所)

本体のみNo.506 ¥30,000



オーダーメイドローラー 樹脂¥28,000 4面延線ローラー505L

軽荷重用で、耐荷重1KN(100kgf)。50φ延線樹脂ローラーで軽量です。簡易バイス (BL60) 万能ブラケット (BL-01,02) などに取付。

5本ローラー (重量1.2kg)

SUS¥24000 最大荷重1KN(100kg)

4面ローラー
特注50角金取付
(オーダーメイド)

4面ローラー特注ボルト取付タイプ

樹脂製で、耐荷重1KN(100kgf)、40φ延線可能、重量1.1kg



4面金車No.40LM(メッセン取り付けタイプ)(軽荷重)

メッセン取り付け

耐荷重1KN(100kg)

¥24,000

樹脂ローラー使用で軽量かつ堅牢です。

簡易バイス (BL-60別売り)

取り付け例 ¥7,000



No.40LM

本体のみ(ハック別)

¥24,000

重量1kg
バイスのみ900g

バイスローラー60G-1.90G-1.150G-1

用途 プルボックスの通線及びケーブルラックの電線布設など、バイス部で保持できるあらゆる場所の延線に使用出来ます。

※荷重が大きくかかる延線では、ケーブルラックの変形及び、脱落が起きますので、プルボックスには補強バー、ケーブルラックには補強板(スペーサー)を使用して下さい。


●バイスは全て取り替え式ですので、バイスを取り替えると用途別に使用出来ます。

(バイス部取り換えは、ローラーを外して作業してください。)

90G-1J(樹脂) ¥34,000 (重量2.4kg)

90G-1(ゴム) ¥24,000 (重量2.6kg)

90G-1A(アルミ) ¥31,000 (重量2.9kg)

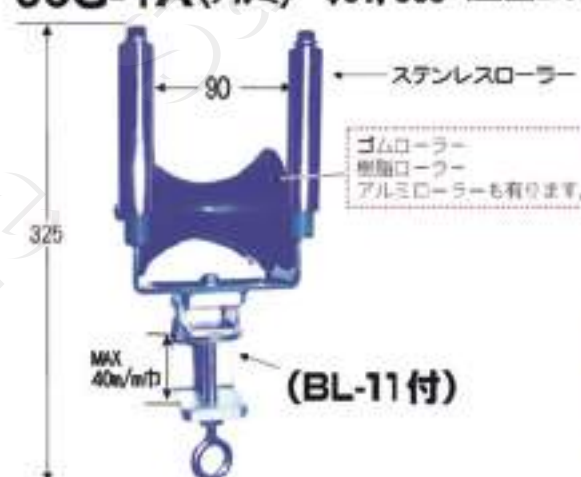


ラックの棧取付例
バイスローラー60G-1



60G-1J(樹脂) ¥22,000 (重量2.1kg)

60G-1(ゴム) ¥20,000 (重量2.1kg)

60G-1A(アルミ) ¥23,000 (重量2.2kg)

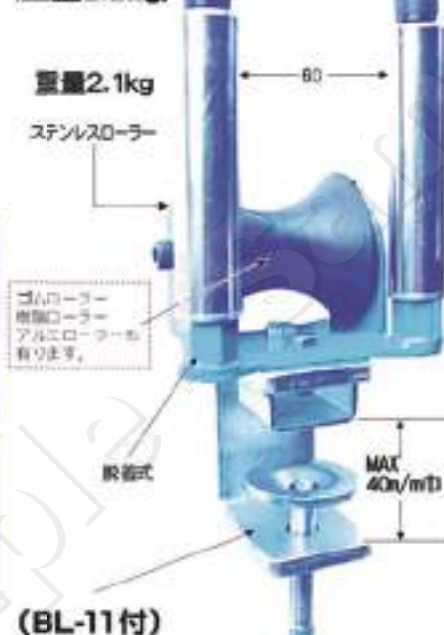


**バイスローラー 60G-3J (樹脂ローラー)
(BL-30バイス付) ¥22,000**



60G-3A(アルミローラー) ¥23,000

60G-3(ゴムローラー) ¥20,000

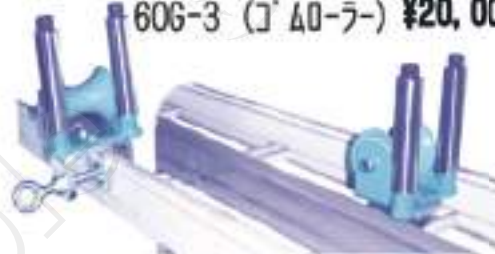

ケーブルラックの
桁側面縁部にも取付

重量2.1kg

バイスローラー60G-3J(樹脂ローラー)、有効巾60mm
60G-3(ゴムローラー)、3A(アルミローラー)もあります。
プルボックスの通線及びケーブルラックの電線敷設など、バイス部で保持できるあらゆる場所の延線に使用できます。

**150G-2
¥42,000**



重量5.9kg
(BL-12L(左)付) (BL-12R(右)付)

**150G-5 オダー・メイド
¥28,000**

重量3.9kg



MAX20%

(BL-10L(左)付) (BL-10R(右)付)

**60G-5 オダー・メイド
¥18,000**

重量2.0kg



(BL-21付)


バイスローラー寸法 150R. 150DG-1.TWA

バイスローラー


呼 称	最大荷重	A	B	C	D(伸縮)	E(バース)	H	重 量
60G-1, 60G-3 (ゴム, アルミ, 樹脂ローラー付(バース1ヶ))	1KN (100kg)	36	65	70	60	MAX40	265	2.1kg
60G-5 (ゴム, アルミ, 樹脂ローラー付(バース1ヶ))	1KN (100kg)	36	65	70	60	MAX20	265	2.0kg
90G-1, 90G-3 (ゴム, アルミ, 樹脂ローラー付(バース1ヶ))	1KN (100kg)	40	90	108	90	MAX40	325	2.6kg
90G-5 (ゴム, アルミ, 樹脂ローラー付(バース1ヶ))	1KN (100kg)	40	90	108	90	MAX20	325	2.6kg
150G-1 (バース2ヶ)	2.9KN (300kg)	40	80	180	150	MAX40	290	4.3kg
150G-2 (バース2ヶ)	2.9KN (300kg)	40	80	180	150	MAX55	330	5.9kg
150G-5 (バース2ヶ)	2.9KN (300kg)	40	80	180	150	MAX20	210	3.9kg
150DG-1 (バース2ヶ)	2.9KN (300kg)	50	120	180	150	MAX40	345	5.5kg
150R 上部のみ (BL-01, 02を取り付け)	2.9KN (300kg)	40	80	180	150	MAX30	180	3.3kg

150G-1
¥30,000

60G-1
¥20,000



(BL-10RL付)



(BL-11付)

バイスローラー 用途 ●ケーブルラック、プルボックスに取り付けて延線します。



バイスローラー2連タイプ ▼90G-1TWA, アルミ ¥52,000

(ゴム, 樹脂もあります90G-1TW)

重量4.9kg

▼60G-1TW, ゴム
(アルミ, 樹脂もあり
ます。60G-1TW)


¥35,000

重量3.3kg



¥60,000
重量3.9kg

BL-11



¥7,000

BL-バース バース部はすべて交換出来ます。用途に応じてご使用下さい。

呼 称	仕 仕	A	B	C	D	重量(kg)
BL-10	24"バース 樹脂ローラー付	140	90	28	40	1.0kg
BL-11	24"バース (バースバー兼用型)	140	70	28	40	0.9kg
BL-12	40"バース 樹脂ローラー付	180	100	45	55	1.4kg
BL-13	40"バース ローラー無	180	80	45	55	1.3kg
BL-14	40"バース バー用	180	70	45	55	1.2kg
BL-20	アングル型 樹脂ローラー付	40	55	—	20	0.8kg
BL-21	アングル型	60	55	—	20	0.6kg
BL-60	延長ローラー取付専用バース	120	80	—	80	0.9kg




90G-1TW(ゴム)
ケーブルラックの真下
へ下ろす。

BL-60 ¥7,000

(延長バース延長ローラー付)



BL-13



万能ローラー-180A-1.180B-1.180C-1.等



180AJ-1

180A-5

¥24,000



(BL-11付)

樹脂式

(BL-21付)




180A-5取付け例

パイローラー

ゴム
樹脂ローラー ¥30,000

呼称	仕様	A	B	C	D	H	重量(kg)	価格
180A-1	20%パイプ BL-11	40	80	180	40	230	3.6kg	¥23,000
180A-2	40%パイプ BL-13	40	80	180	55	270	4.3kg	¥34,000
180A-5	アングル用 BL-21	40	80	180	20	150	3.3kg	¥23,000
180DA-1	20%パイプ BL-11	50	120	180	40	280	4.5kg	¥32,000

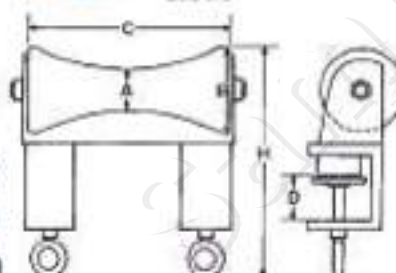

180DA-1

用途


- ケーブルラック、埋設管の電線布設やプルボックスの通線などに使用します。
- 角度が4段階に変わり、両端のローラーが取りはずしが出来るので、ローラー間に線を入れて延線出来ます。
- アジャストナット付きは、最大18mm×2の調整で固定出来ます。

万能ローラー

180B-1 アジャスト付き 6.2kg ¥52,000
180B-2 アジャストなし 5.6kg ¥49,000



スライドして
装着

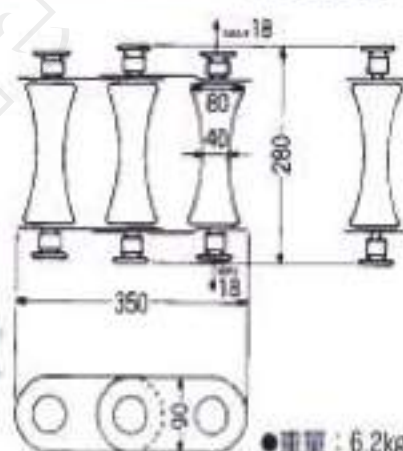

●重量：6.2kg

用途

- ケーブルラックやブラケットなど他目的、低床、小型軽量延線ローラーです。
- アジャストナット付きは、最大18mm×2の調整で固定出来ます。

小型台付ローラー

180C-1 アジャスト付き ¥16,000
180C-2 アジャストなし ¥14,000

樹脂ローラー ¥2,400UP

180C-2

¥14,000

呼称	A	B	C	D 取付穴	W	重量(kg)
180C-1	40	80	180	170	115	アジャスト付き 2.0kg
180C-2	40	80	180	170	115	アジャストなし 1.8kg

180C用下台付 1.7kg
用途 下台のみ

- 180C型を低床式だけでなく、高さも調整したい時の下台として、4本の取付穴を利用してボルトで設置します。



延線ローラー (布設用)

180HJ ローラー

¥17,000

180HJ 樹脂

¥19,000

120B 直線用

¥37,000 重量3.8kg

とう道用ローラー

120A 曲部用

¥87,000 重量5.5kg



3kg

重量 3.2kg

伸ば法：W280×L380×H155
ローラー寸法：φ60×φ40×L150

用途

- ダクト内、ビット内、ケーブルラック等に設置して使用する直線用ローラーです。
- 線の脱落防止用外れ止めもあります。¥2,400

敷設用ローラーパイプフレーム. 管路口ローラー-DKR

敷設用パイプフレームローラー

アルミローラー仕様



DP-100 ¥11,000

DP-400 ¥14,000

DPA-100
¥14,800


DPA-300
¥15,800

DPA-400
¥17,000

敷設ローラー DPJ-400 ¥22,000

(樹脂ローラー)


ナイロン系樹脂で軽量かつ堅牢です。耐荷重
4.9KN (0.5t) 荷重のあまりかからない、メッ
セン、ワイヤー延線にも耐えられます。
100φ延線可能です。(重量2.5kg)

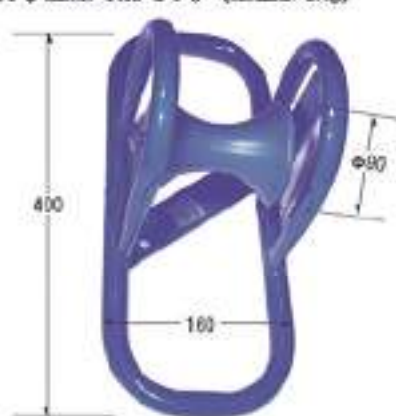


No.55-180 ¥60,000

No.55-180W (オーダーメイド)

台付ローラーNo.50

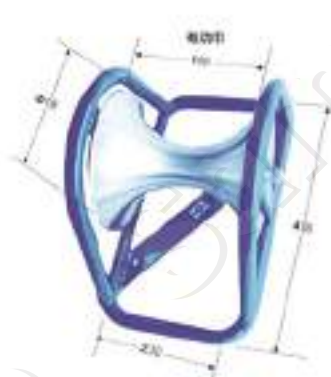

オーダーメイド 電線管管路口ローラー 都度見積

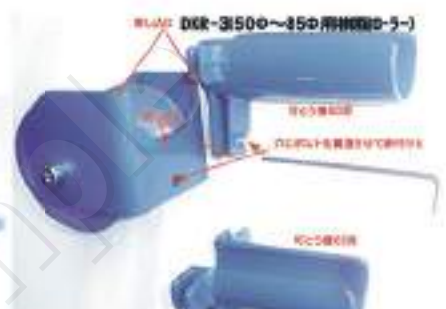

※電線管、エフレックス等の内径を測ってください。径を合わせて製作いたします。

アルミ3連ローラー-No.50TR.40-90TR.35-70TRゴム.樹脂


アルミ3連ローラー

No.50TW (重量7kg)



▲2連式
No.50TW
¥60,000

No.50TR(アルミローラー)

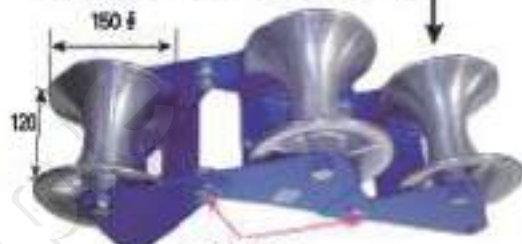

▲3連式 ¥74,000
角度が自在
(重量9.5kg)

● 連結部分は角度が変えられ、何連でも接続可能

アルミ3連ローラー
No.50TR
¥74,000

L型ブラケット


L型ブラケット (No.50)

No.50TR

¥9,000



● 3連ローラーを
直角に固定する
金物。
No.50TR, 40-90TR
に対応

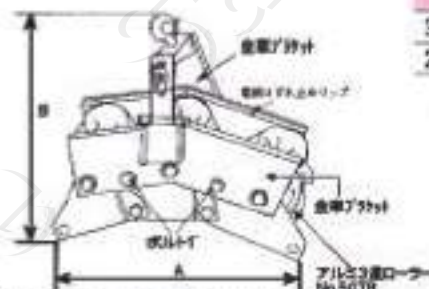

アルミ3連金車(ブラケット付)

呼称	A	B
アルミ3連金車 (ブラケット付)	580%	580%

アルミ3連金車(ブラケット付)
(No.50DK) ¥126,000

重量 16kg
最大荷重 9.8kN (1,000kgf)

No.50TR(3連ローラー)用金車
ブラケット。1"ボルト2本を締め付けて
固定します。

No.50DKブラケットのみ ¥74,000



No.40-90TRA(アルミローラー)

●敷設用(有効φ90) ¥60,000

3車接続部角度自在



耐荷重4.9kN (0.5t)
(重量6.2kg)

ゴム3連(40-90)

●ラックブラケット(直線)

ゴム3連ローラーNo.40-90TR



¥48,000

No.40-90TRJ(樹脂ローラー)

¥73,000

樹脂ローラー
(重量4.7kg)



1"の樹脂ローラーで軽量かつ堅牢です。

No.40-90TR(ゴムローラー)

¥48,000



耐荷重2kN (200kgf)
(重量5.3kg)

3連ローラー 40-90TR、35-70TR用

線の外れ止めが出来ました。

外れ止め

3連ローラー40-90TR ゴム、アルミ、樹脂があります。
外れ止めのみ
2ヶ1セット

3連ローラー35-70TR 線外れ止め
¥3,000

ゴム3連ローラー (No.35-70TR) ¥23,000

樹脂3連ローラー (No.35-70TRJ) ¥28,000

アルミ3連ローラー (No.35-70TRA) ¥36,000

ゴム3連金車(ブラケット付) (ゴム、アルミ、樹脂があります)

重量 6.2kg (No.35-70DK)

最大荷重 1.4kN (150kgf) ~ 4.9kN (500kgf)


1"のボルトとカラーで固定



● 接続部は自在に角度が変えられます。
2連、3連、4連、5連等 可能

呼称	全長	全幅	全高	ローラー径	ローラー間隔	最大荷重	本体重量
3連式	540%	110%	80%	65φ	35φ	1.4kN (150kgf)	2.8kg
2連式	370%	110%	80%	65φ	35φ	1.4kN (150kgf)	2.1kg

¥60,000

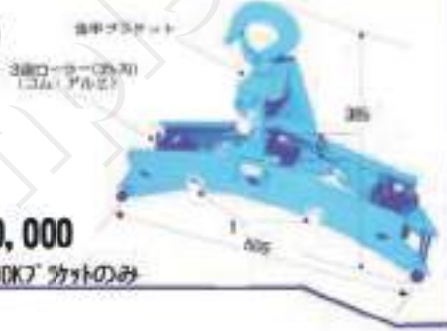

¥40,000

No.35-70DKブラケットのみ

鉄車3連ローラー・マンホール用ブラケット・2連金車フック

鉄車3連ローラー No.1

No.1(鉄ローラー) ¥120,000


- 接続部分は自由に角度が変えられます。更に幾つでも接続が出来ます。
- 表面熱処理の鉄ローラーを使用している為、ワイヤー 延線も可能です。



呼 称	全 長	全 幅	ローラー径	ローラー幅	最大荷重	本体重量
3連式 No.1	380mm	160mm	90φ	40φ	19.6kN (2000kgf)	13.0kg

マンホール用ブラケットTRH2 (No.50TR, 40-90TR用) 最大1mのマンホールまで可能

¥34,000

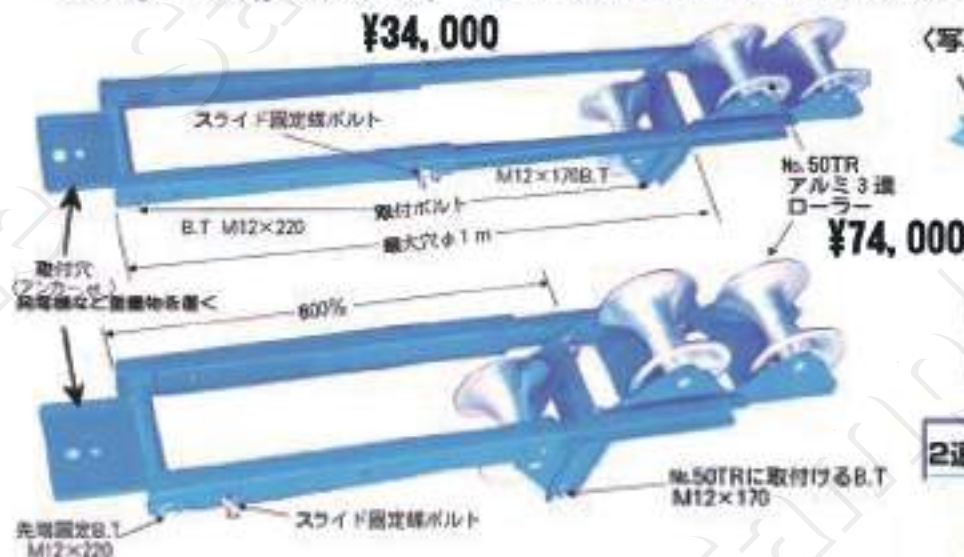

〈写真1〉 ホールセットブラケット ¥16,000
BL-01
H-02 (別売)

穴を延線方法及びローラーに応じて定める。
●No. 80, 50, 120 → φ17
●No. 160, 180, 260-300, 450 → φ21

ネジ付きフック (生地) ¥5,000



耐荷重4.9kN (0.5t)

耐荷重9.8kN (1t)

耐荷重19.6kN (2t)

¥7,000

キルベ-60

DAIWA CABLE CUTTER

●ハンドケーブルカッター

K B-60

キルベ-60


- 電気工事などのケーブル切断作業
その他ゴム、フレンタン等の切断に活用。
※、CVT00 (φ14) 切断可能。



¥6,800

2連金車

オーダーメイド

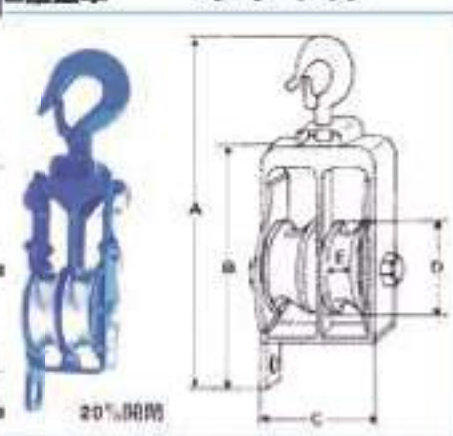

仕様	A	B	C	D	E	最大荷重	価格
2連 (標準)	295	195	62	80	16	4.9kN (0.5t)	1.7kg ¥34,000
2連 (20°)	282	180	75	80	20	4.9kN (0.5t)	2.2kg ¥31,000
2連 (30°)	200	200	75	80	20	4.9kN (0.5t)	2.7kg ¥36,000



4面延線ローラー電柱取付台

DR1 ¥13,000

巾1.5kN (150kgf)

DR2 ¥18,000

巾4kN (400kgf)

電柱、建屋の鉄骨

も巻付け可能




ドラムジャッキ・ドラムローラー・内線張線器シメラー・ダイワクリップ

電線ドラムジャッキ 油圧ジャッキ

- 油圧ジャッキで電工ドラムも楽に上昇出来
延線作業もスムーズに行える。

電線ドラムジャッキ仕様

DRJ-2	安全揚力	19.6KN (2t)	¥130,000
	揚程	180mm+125mm (台座パイプ2段調整)	
	能力	450mm (最低) ~ 755mm (最高)	
	ケーブル	φ40mm 付属	
	本体重量	33.5kg (台座12kg x 2)	
DRJ-3	安全揚力	29KN (3t)	¥170,000
	揚程	200mm+250mm (台座パイプ3段調整)	
	能力	665mm (最低) ~ 1070 (最高)	
	ケーブル	φ50mm 付属	
	本体重量	53kg (台座19.5kg x 2)	

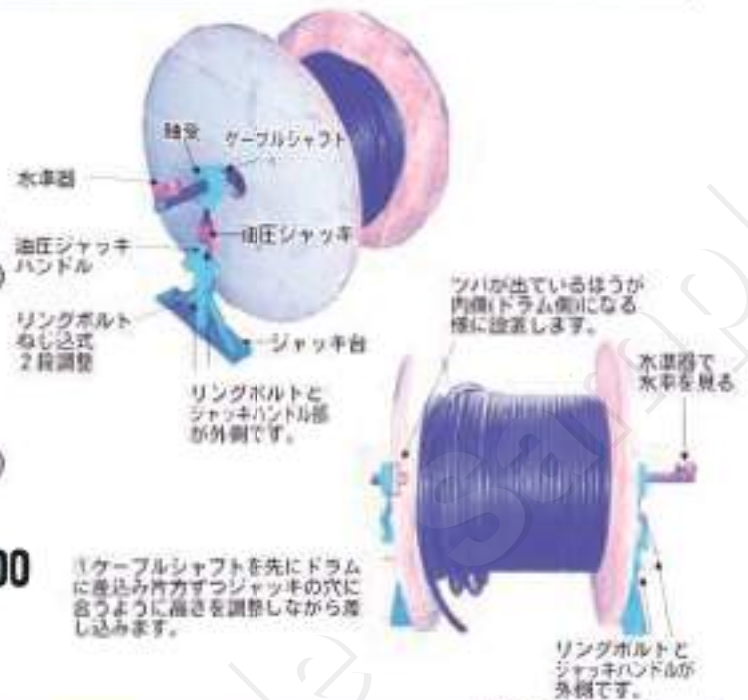

トラック荷台



DR400 ●400巾用 ●重量24.0kg



ドラムローラー

400巾用 DR400
480巾用 DR480

¥134,000
¥140,000

バイパスケーブル及び400巾の電工ドラムをローラーとローラーの間に乗せてドラムのセンター穴に、外れ止めアームを取り付けて線出しをします。
(横につなげて一度に線を引き出せます。写真1/2)

耐荷重
8.4KN
[860kgf]

ピン式脱着
DR480
●480巾用
●重量27.0kg



クリップ付張線器

CP-00 O型ゴム付クリップ 重量1.5Kg、能力3φ~10φ被覆線
¥38,000



引き込み線、同軸ケーブル、光ファイバー線等

ゴム付きチャック

¥35,000

CP-O O型クリップ 重量1.7Kg、能力3φ~14φ万巻タイプ
同軸ケーブル、光ファイバーなど



最大安全荷重200kgf

(200kgfを超える荷重で張線を行うと
変形及び、破損する恐れがあります。)

ダイワクリップ

被覆電線のみ ゴム付爪上下

O型 ¥14,000

型式番号	張線能力	最大荷重	本体重量
O型	3~12%	2KN (200kgf)	0.4kg

1-15型 ¥17,000

型式番号	張線能力	最大荷重	本体重量
1-15型	6~15%	24.5KN (2,500kgf)	1.15kg

被覆電線のみ

O型 ¥9,000

型式番号	張線能力	最大荷重	本体重量
O型	3~14%	5.8KN (600kgf)	0.55kg

5-500型 ¥60,000

張線能力	最大荷重	本体重量
23~40%	29.3KN (3,000kgf)	3.9kg

単管パイプローラー・2連金車(樹脂)・八面ローラー・より戻し

単管パイプ(48.6φ)用ローラー標準品

ベアリング入り(軸受カラー入りローラーも可) (価格は、お問い合わせ下さい)

TP2 154φ×180

¥57,000

重量4.4kg

TP1 110φ×120


¥46,000

重量3.05kg

TP3 280φ×200

¥136,000

重量8.60kg

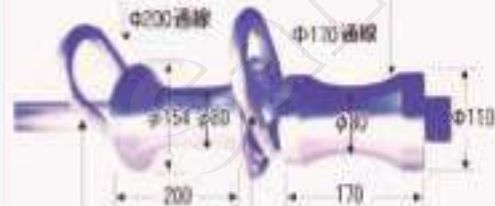

2ヶ1セット ¥9,000

鉄パイプガイド 2ヶ1.5kg
別売品カラー(面れ止め用)、カイト(縁の外れ止め)



鉄製カラー別売品 面れ止め
2ヶ1セット ¥5,000

オーダーメイドローラー

パイプローラー400^{mm} (6.00kg)

(用途に応じて寸法をご指定下さい)

¥60,000



540mm(7kg)など長さを指定ください。

鉄パイプガイド(アルミガイドもあります)

別売品面れ止め用、縁外れ止め。



鉄パイプガイド2ヶ1セット ¥9,000

2連金車樹脂

No.80-60タイプ

重量5.7kg



2連金車樹脂

オーダーメイド

No.120タイプ

重量7.4kg



1車金車樹脂

No.100-130タイプ

重量7.3kg



(八面ローラー)



¥73,000

最大荷重 7.0kN (900kgf)
本体重量 4.5kg

No.35-20・3連ローラー ¥34,000

(光ファイバーケーブル、2φ以上の信号線20φまでのロープなど)



ロープ、シャックル用穴

① No.35-20・3連ローラーは、光ファイバーケーブルφ2以上の線を記録するローラーです。コーナー部でφを大きく取ることの出来るローラーです。もちろん直線でも使用出来ます。

② ローラー部は、アルミ製で軽量で、線を傷つけないようになっております。[あまり細い線(1φ前後の線)は、噛み込み恐れがあります。]

③ ローラー本体部にはロープなどを取り付けて角度を変更できる穴(シャックルも取り付け出来ます。)が空いていますので、記録方向や記録角度及び記録方法を確認して、お使い下さい。


最大荷重 1.9kN (200kg)

最大線径 20φまで

より戻し【スイベルジョイント】

型番	最大荷重 (kN)	全長 m/m	外径	溝幅	軸径	重量	価格
DY-01	1kN(100kg)	69	24φ	10x8	6φ	90	¥3,400
DY-1S (段付き)	10kN(1t)	80	28x25φ	15x8	10φ	180	¥9,000
DY-1	10kN(1t)	87	28φ	15x12	10φ	220	¥9,000
DY-2	20kN(2t)	105	36φ	16	12φ	450	¥20,000
DY-3	30kN(3t)	132	45φ	20	16φ	950	¥29,000

写真は DY-1

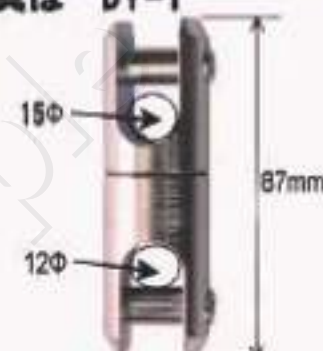

オーダーメイド延線ローラー、電車線 NEW ラック用3線引ローラー、万能ブラケットBL-03

(写真①)




(写真②)



70mm (SRタイプ) と100mm (QRタイプ) に兼用で使用できます。

万能ブラケットBL-03 (ラック取り付け) は、ダイワ延線ローラー (4面ローラー50, 70, 100など) はすべて取り付けることが可能です。 ¥50,000

77φパイプ 取付台オーダーメイド

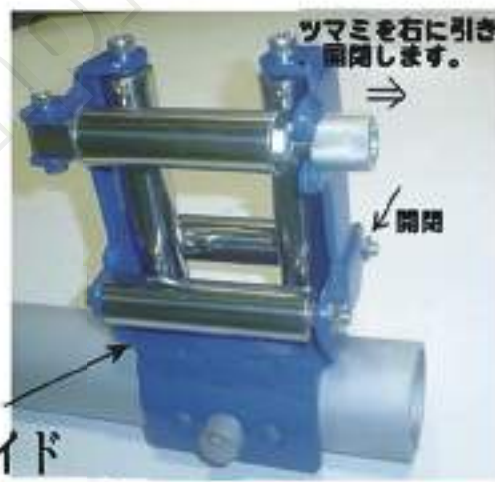

S型ローラー
軽荷重用で耐荷重1KN(100Kg)。20φまで延線可能。フック部は19φの線まで掛ける事が出来、外れ防止の物もご座います。ローラー部はアルミ製で、20φのロープ及び、被服電線の延線に使用して下さい。
重量500g

外れ止無し



No. S-1
¥14,000

外れ止付



No. S-2
¥16,000

金車
60x120
21.5KN(2t)
120巾ローラー
重量7.9kg

¥230,000



橋梁点検ローラー
40-90
4.9KN(0.5t)



3連金車200x22 (200φx20巾)

10t軽量3連金車
13-16φワイヤー
重量 16.5kg

都度見積



21

2連金車80x56
80φ巾
(外径130x56)
9.8KN(1t)
重量6.5kg



NEW

4面メッセン取付

フック付ローラー


NO. 40FB

¥30,000

4面ローラー井桁構造で
細い線も挟み込みません。

40mmまで延線可能。

特許申請中

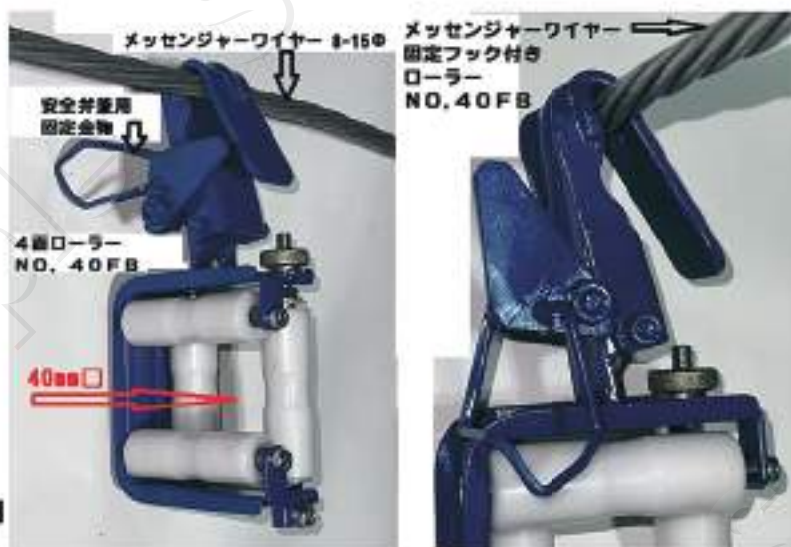


おすすめローラー LANケーブル、電話線などの細い線専用ローラー


DT-30J,S用途 LANケーブル、電話線、VA線、ロープ等、30~35φ迄の線。

DT-40J,S用途 40~50φ迄の線。

3本ローラー使用で、井桁構造の為、細い線も噛み込み難く、安全で軽量設計です。

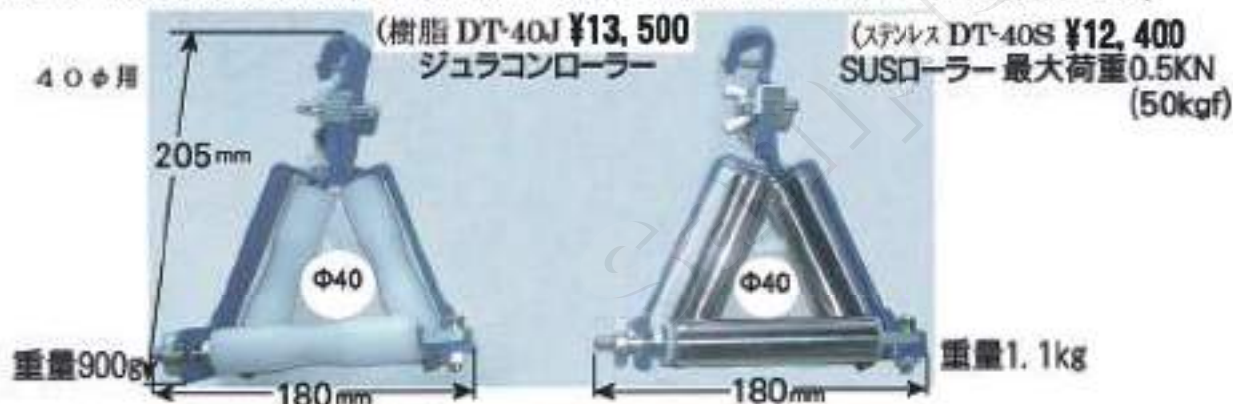

※DのローラーのDを緩めると50φまで広がります。(上部のローラー間隔が広がる)

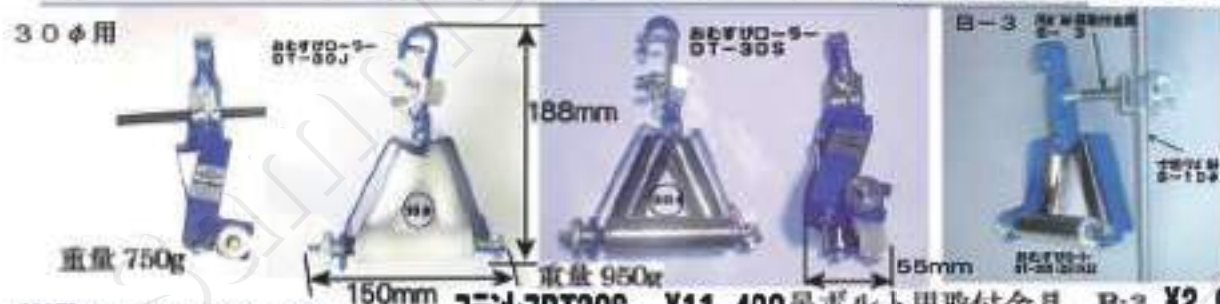

樹脂DT-30J ¥12,400

ステンレスDT-30S ¥11,400 吊ボルト用取付金具 B-3 ¥2,000

最大荷重0.2KN(20kgf) (縦の棒などに取付できます。)

※別売り金物 取付金具 B-2 ¥2,000

簡易バース BL-40 ¥6,000

(木部、12ボルト取付)



(取付金具B-2にバースを取り付ける)



◆DT-30 本体のメッセンジャーワイヤー(メッセン)取付金具の取付ネジを外して吊ボルト用取付金具B-3をねじ込んで、横向きにB-3を調節してからロックナットで固定して、外したメッセン取付金具と取付ネジをB-3に取付して吊ボルトを固定します。





VOL. 23

メールアドレス info@daiwaroller.com (DK2023)
各種オーダーメイド製作いたします。