

DAIWA



Roller

VOL. 25

(株) ダイワ製作所 URL <http://www.daiwaroller.com>

電設工具のローラー屋（株）ダイワ製作所商品INDEX

ページ

目次

---1

金車

アルミ金車、No.60-16、No.600、F(フック)、U(Uホルト)

---2

樹脂、ウレタン、ワイド金車No.120FJ、280-200、450-180

---3

3連金車、アルミ、樹脂 ローラー

---4

ケーブルラック用3連ローラー（バイス仕様）、マメ吊金車（鉄車・樹脂）

---5

金車No.50K、50K1、60x95、55x180、180K

---6

金車No.35-70A、40-90K、ゴム・アルミ・樹脂

---7

延線ローラー

延線ローラー、50、70、100、150、80、506、1006□

---8

4面ローラー（樹脂）、4面金車（50F、50FJ）、等

---9

延線ローラー用ブラケットBL-01、02、60、腕金用（四角）、D-21

---10

延線ローラー用万能ブラケット（2本ホルト取付）取付例

---11

4面金車No.506F、50LM、40FL、40LD、40LM

---12

バイスローラー

バイスローラー60G-1、90G-1、150G-1

---13

バイスローラー寸法表、150R、150DG-1、60、90TWA

---14

万能ローラー180A-1、180B-1、180C-1、等

---15

敷設用ローラー、パイプフレームローラー、管路口ローラー、DKR-2、7

---16

敷設用ローラーDF600、400(折畳)、ねじ付きフック、2連金車、キルバー

---17

アルミ3連ローラーNo.50TR、マンホール用ブラケット、40-90TR-TRJ

---18

その他

オーダーメイドローラー、内線引込張線器、ダイワクリップ

---19

単管パイプローラー、電車線ローラー、八面ローラー、より戻し（スイベル）

---20

オーダーメイド延線ローラー、電車線用、金車60x120U

---21

4面メッセン取付ローラーNo.40FB、おむすびローラー

---22


アルミ金車 No. 60-16~No. 600

金車(アルミローラー)
No.80-60F(フック式)



No.60-20,80-40,80-60
は倒すだけの開閉です。
ブランジャー取り付けも
できます。※オーダーメイド


No.180F
(フック式)

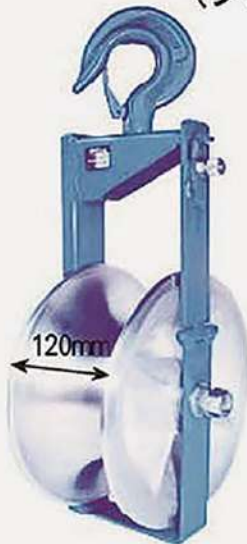

No. 450F



No. 600U
(Uボルト式)

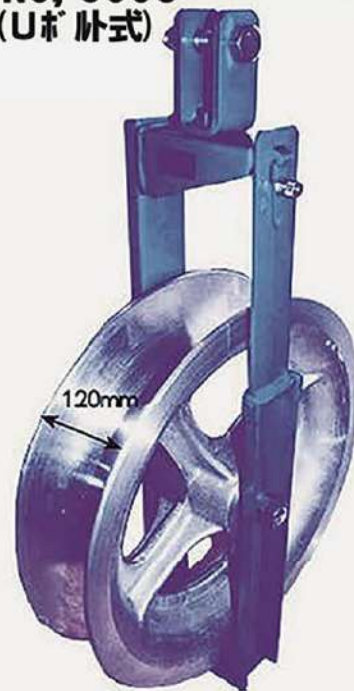


No.120F
(フック式)

No.120U
(Uボルト式)



- 開閉部開き止め部はダブルロック構造でつまみを引き開閉する、安全で強靱に製作しています。
- アルミローラーは衝撃に強く割れにくい合金を使用。
- 下記製品以外もオーダーメイド出来ます。
- 吊りボルト部は溶接加工です。

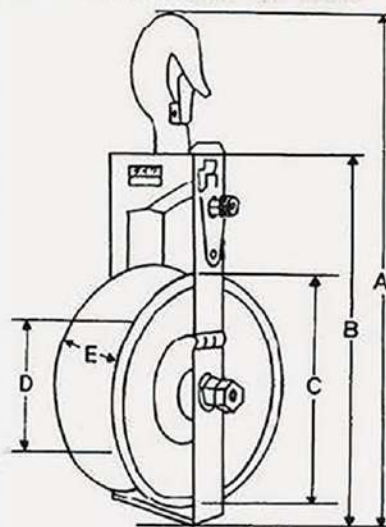

No. 60-20FJ

金車

樹脂ローラー
60-20FJナイロンローラー

型番	A	B	外径Cφ	直径Dφ	ローラー幅E	最大荷重
No.60-16F	290	200	80	64	16	2.9KN(300kgf)
No.60-20FJ	290	200	80	64	19	2.9KN(300kgf)
No.80-40	330(305)	230	130	80	40	5.9KN(600kgf)
No.80-60	330(305)	230	130	80	60	5.9KN(600kgf)
No.120	400(385)	280	180	120	60	9.8KN(1t)
No.160	525(490)	385	250	160	68	21.5KN(2.2t)
No.180	620(600)	475	300	180	120	21.5KN(2.2t)
No.260-80	660(640)	520	360	260	80	21.5KN(2.2t)
No.450	840(820)	700	450	300	120	21.5KN(2.2t)
No.280-200	750(725)	605	280	100	200	19.6KN(2.0t)
No.450-180	920(900)	770	450	250	180	21.5KN(2.2t)
No.600	1,040(1m)	860	600	440	120	34.0KN(3.5t)

※上部吊金具に、フック式とUボルト式があります。

樹脂、ウレタン、ワイド金車No.120FJ、280-200、450-180

金車樹脂製ローラー（軽量）

金車No.120樹脂製ローラー仕様
硬質ナイロン樹脂使用で、鋼線、アルミ線、
メッセンも軽荷重の延線は可能です。
軽量で、堅牢です。

80-40F.U J

※Uボルト式も有ります。重量 2.2kg

No.120FJ

硬質樹脂ローラー
鋼線、メッセン
も対応。

No.120FJ
9.8KN (1t)



重量3.6kg

No.80-60FJ




重量2.5kg

No.80-60 5.9KN (0.6t)

ワイド金車(幅広)

No.280×200F
(フック式)

Uボルト式



750mm

No.450×180F(フック式)

オーダーメイド
外径φ450巾180mm



920mm

金車 ワイドアルミローラー

※()内は、Uボルト式サイズ

型番	A	B	外径Cφ	直径Dφ	ローラー幅E	最大荷重
No.450-180	920(900)	770	455	250	180	21.5KN(2,200kgf)
No.280-200	750(725)	605	280	100	200	19.6KN(2,000kgf)

※Uボルト式も有ります。

吊金車

No.450Uボルト式

●開閉がない、下に
降がないタイプ
(フック式も出来ます。)



吊金車 オーダーメイド (在庫確認要)

●線を取り出す時は、ローラー部シャフトを外して
作業を行ないます。

呼称	A	B	C	D	E	F	最大荷重	重量
No.450	810	190	φ450	φ300	120	870	21.5KN (2,200kgf)	18.0kg
No.600	1,000	205	φ600	φ440	120	830	34KN (3,500kgf)	33.0kg

ウレタン巻金車 オーダーメイド ウレタンローラー No.120, No.160, No.180金車

- アルミ合金ローラーにウレタンを焼付け、ケーブルを損傷し
ないようにしてあります。
- 開き止めの部分は当社独自の技術によりワンタッチ構造で
安全簡単且つ強靱に製作しています。

金車(ウレタン巻き)

※()内はUボルト式サイズ

※在庫は問合せ下さい。

呼称	A	B	C	D	E	最大荷重	本体重量
No.120	400 (365)	280	φ180	φ128	50	9.8KN (1,000kgf)	4.2kg
No.160	525 (490)	380	φ260	φ170	60	21.5KN (2,200kgf)	8.5kg
No.180	620 (600)	470	φ300	φ190	100	21.5KN (2,200kgf)	13.8kg

※上記製品以外の寸法でも、ご用命頂ければ別途政策いたします。

※フック式、Uボルト式の二種類あります。ご指定下さい。

No.120F▼ (フック式)



180U▶ (Uボルト式)



3連金車No.1205FM.503KF.403KFA1.353KFA

5本ローラー金車 No.1205FM

軽量MCナイロンローラーの5連金車 120mm巾
フックは取外し出来ません




堅牢な樹脂ローラー使用で
最軽量5本ローラーです。
ワイヤーも使用可能です。
最大荷重 9.8KN(1.0t)
重量 8.5kg

No.503KF

溝幅120% (有効巾)

フックは取外し出来ません

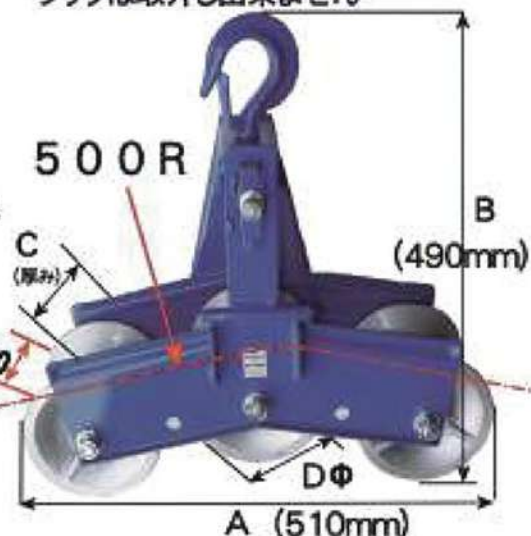

樹脂3連金車 No.403KFJ1

(重量6.0kg) フックは取外し出来ません

No.403KFJ1 樹脂ローラー (ナイロン樹脂使用で軽量かつアルミローラーよりも強靱です。)
溝幅100mm



フックは取外し出来ません

No. 403KFA1

アルミローラー
1t仕様
有効巾100mm



No.403KFA1

溝幅100% (アルミローラー)

No.353KF

溝幅65% (アルミローラー)

No.353KFJ

溝幅65% (樹脂ローラー)



型番	A	B	C	D	ローラー	※ゴムローラーは最大荷重1KN(100kgf)	
						最大荷重	本体重量
No.503KF	510	490	190	150	150φx50φ7&ミローラー	9.8KN(1,000kgf)	12kg
No.403KFA(アルミ)	310	380	155	90	90φx40φ7&ミ(7&ミ)	9.8KN(1,000kgf)	6.0(7.4)kg
No.353KFA(アルミ)	225	320	128	65	65φx35φ7&ミ(7&ミ)	1.9KN(200kgf) (100kg~200kg)	2.9(3.2)kg
No.353KFA(樹脂)	225	320	128	65	65φx35φ(樹脂)	1.9KN(200kgf) (100kg~200kg)	2.7kg

※Uボルトタイプも出来ます。吊ボルト、F,Uは熔接止めです。脱着出来ません。
※ケーブルラック用(コーナー用)はフックなしで、枠底部にラバーが付いています。

No.353KFA

アルミローラー
1.9KN(200kgf)

フックは取外し出来ません



ケーブルラック用3連ローラー(バイス仕様). マメ吊金車

No.503Kラックバイス付 ラックバイス専用ローラー



バイスNo.32KL



ケーブルラック、3連金車用バイス

(ケーブルラックで使用时は、ご指定下さい。)

No.31KL (353K用)
No.32KL (503K、403K用) (別売)
No.32KL (別売)



No. 503Kバイス付
No. 403KA1 //

No.403K、503Kの線の取り出し (ラックコーナー用)

延線後の太物線の取り出しは、裏側の2本のボルトを外せば、本体が分離しますので線を降ろすだけです。(①写真参考)

本体枠部後方には、既存線の傷防止のための、ゴムモールが貼り付けてあります。

バイスは、自在に首を振り、直角コーナー及び、全てのRコーナーに取り付け可能です。

荷重が著しくかかるときは、締め付けボルト用リング部分にロープなどを通して建物の柱などに2本共固定して下さい。

角度が変わる

ラックバイス専用ローラー

①写真



裏側の2本のボルト
を外して(本体分割)
線を設置します。



No.403K1	ゴムローラー 樹脂ローラー アルミローラー
No.503K	アルミローラーのみ

裏側の2本のボルト

NO.353KAアルミローラー

No.403KA1 アルミローラー
(バイス付ケーブルラック用)


マメ吊金車 J 樹脂 T 鉄車

マメ吊金車
(樹脂)


重量 0.54kg

マメ吊金車
(鉄車)

重量 0.75kg



サイド
ローラー

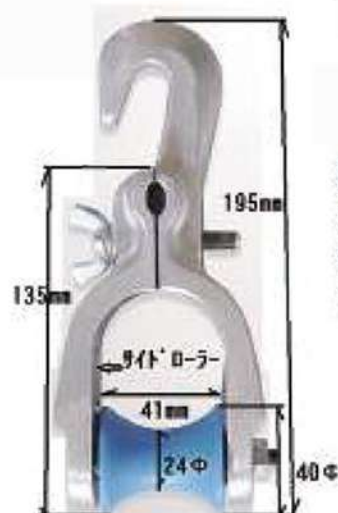

マメ吊金車 O オーダーメイド

※太物メッセン専用仕様

標準品は、8φ~10φのメッセンジャーワイヤー、ロープなどをハサミ込みますが、MAX19φまでの特殊なものまでご希望に応じて加工致します。



金車No. 50K, 50K1, 60x95, 55x180, 180K

金車 (アルミローラー)

●配電線及び電話ケーブルの
延線用として設計され、フレ-
ームはプレス加工されていて
堅牢で軽量です。又ローラー
はアルミ合金製で耐久性があ
ります。

フックは取外し出来ません

No.50K (軽量, 標準タイプ)




呼 称	A	B	C	D	E	最大荷重	重量
No.180K1全型	F525 U&30	425	300	180	120	9.8KN (1,000kgf)	8.3kg
No.50K 金車 (アルミ車)	400	300	150	50	120	5.8KN (600kgf)	3.9kg
No.55-180K 金車 (アルミ車)	450	350	195	55	180	3.9KN (400kgf)	5.7kg
No.50K1 金車	425	300	150	50	120	5.8KN (1,000kgf)	4.3kg
マメ吊金車 (鉄車)	195	135	40	24	40	1.9KN (200kgf)	0.75kg
マメ吊金車 (樹脂)	195	135	40	24	41	1.9KN (200kgf)	0.54kg

No.50K1 (No.50K1 1ton仕様)



No.60x95K

ナイロン樹脂ロー-
使用で鋼線、
メッセンジャーワイ-
も延線可能。
最大荷重
2.9KN (0.3t)
重量 2.6kg

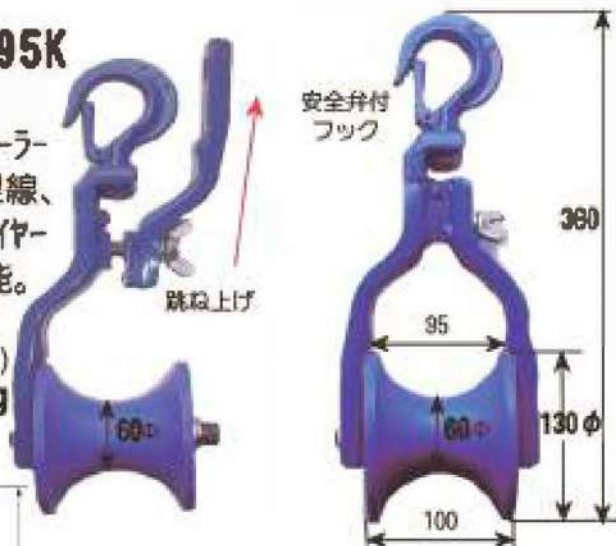

オーダーメイド
40-90ME
メッセン用




オーダーメイド
40-90ME
メッセン用
ゴムローラー
アルミロー-
樹脂ロー-

取付穴径18φ仕様
オーダーで様々な対応

No.55x180K (ワイド金車巾180mm)

アルミロー-使用
最大荷重
3.9KN (0.4t)
重量 5.7kg

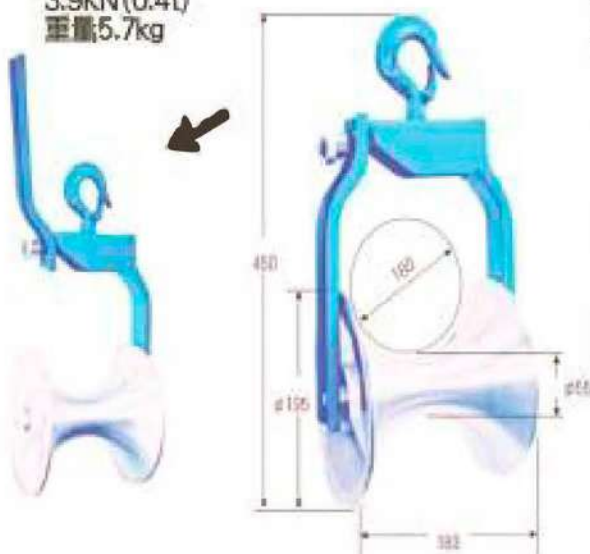

No.180K1 (オーダーメイド) (外径300φ×ミソ径120mm) フック式も有り

No.180K1U

No.180K1F

重量 8.3kg

Uボルト式



金車No.35-70A.40-90Kゴム.アルミ.樹脂

ゴム金車、アルミ金車No.35-70A(ゴムローラー)

- 配電線及び電話ケーブルの延線用。
- フレームはプレス加工品で堅牢で軽量。
- 上開きで作業がしやすい。

呼 称	内 径	外 径	幅	全 幅	最大荷重	本体重量
ゴムローラー	35φ	65φ	65%	70%	1.4KN (150kgf)	0.65kg

(写真はゴムローラー仕様で) No. 35-70AA (アルミローラー)
(アルミローラーもあります。) (0.76kg)



金車 No.35-70AJ (樹脂ローラー)

軽荷重用で、耐荷重1.4KN(150kgf)。重量600g
ナイロン系樹脂で軽量かつ堅牢です。
メッセン、ワイヤーの延線にも使用可能です。

ナイロン樹脂製ローラー仕様、1/2最大荷重で、メッセン、
ワイヤーの延線も可能です。最大荷重1.4KN(150kgf)

No.35-70AJ



No.35-70AA (アルミローラー)

重量760g



No.35-70B (ゴムローラー)

- 配電線及び電話ケーブルの延線用。
- フレームはプレス加工品で堅牢で軽量。
- 下開きでハネ上げ保持機構だから作業がスムーズに行なえ、上部二本爪でメッセンジャーワイヤー及び8φ~10φのロープを固定可能です。

No.35-70BJ (樹脂ローラー)

No.35-70BA (アルミローラー)




No.40-90K

●金車(ゴムローラー)

No.40-90KJ

(ナイロン樹脂ローラー)

最大荷重 1 KN(100kgf)

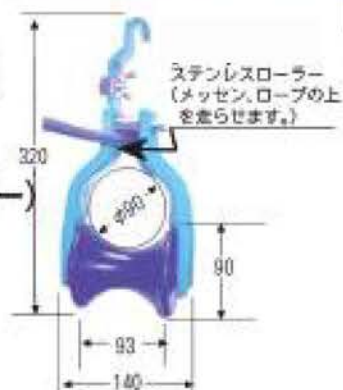

No.40-90KJ (樹脂ローラー)



重量 1.4kg

No.40-90KA (アルミローラー)



重量 1.9kg

No.40-90K (ゴムローラー)



重量 1.6kg

バイス・ブラケット用金車

用途 ●簡易バイス、万能ブラケットなど取付け可能な場所で吊下げて使用します。

フラットタイプ

No.35-70AB


(ゴムローラー)



(BL-60
簡易バイス
別売品)

40-90B▶

重量 1.6kg



バイスBL-60は別売品



※振動及び衝撃によりバイスが緩み落下する取付けは、
絶対禁止!

延線ローラー-50.70.100.150.80.506.1006□


延線ローラー

実用新案

1. ケーブルラック及び取付けバイスを交換することで、腕金、腕金（角パイプ）に取付け出来ます。
2. ローラー部はステンレスパイプの井桁構造で、細い電線やロープ等を、噛み込み難くスムーズな延線が可能に成ります。
3. ローラー部と取付部とが分離可能です。
4. 取付ネジ部は碍子のM16の差ネジに直接取付が出来ます。
5. ケーブルラックの取り付けには、簡易バイスBL-60 万能ブラケットBL-01、02が最適です。


延線ローラー

50□




延線ローラー

70□



延線ローラー

100□

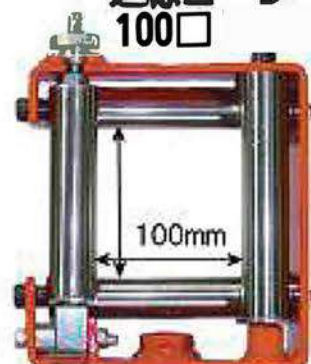


延線ローラー


1006□(100□6本ローラー)



延線ローラー150□

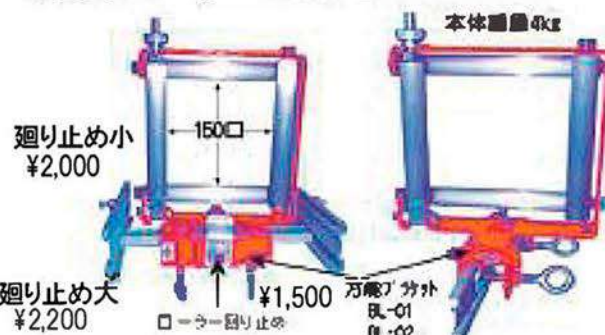

延線ローラーは電線径に応じて選択下さい。
各種ローラーは腕金、ブラケット等に取り付可能。

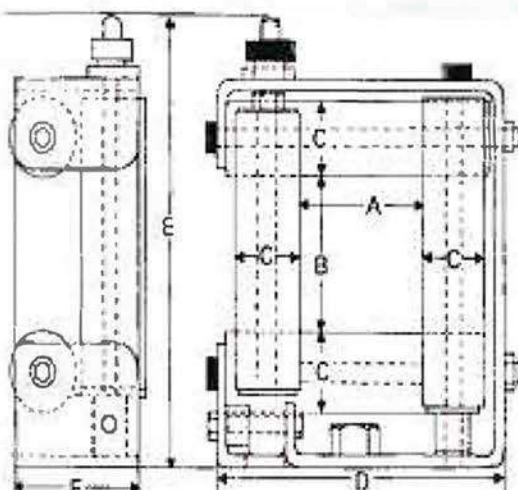

型番	パイプ	A	B	Cφ	D	E	F	最大荷重	本体重量
50□(角)	φ25	50	50	25	120	162	50	4.9KN(500kgf)	1.8kg
70□(角)		70	72	25	140	183	50	4.9KN(500kgf)	2.0kg
100□(角)		105	105	25	170	215	50	4.9KN(500kgf)	2.4kg
100□(角) 6本ローラー 1006	φ25	105	105	25	170	215	80	4.9KN(500kgf)	3.6kg
60□(角) 6本ローラー 506	φ25	60	60	25	140	170	80	4.9KN(500kgf)	2.6kg
150□(角)	φ27	150	155	27	240	282	50	4.9KN(500kgf)	4.0kg
80□(角)	φ32	85	95	32	170	215	60	4.9KN(500kgf)	3.0kg

延線ローラー

No.506 バイスは別売りです
2.6Kg



6本ローラー
ステンレスローラー使用

4面ローラー

No.506Bバイス付き (バイスは脱着可能)

(6本ローラー) 3.5kg
6本ローラー仕様、上下2本ローラーでコーナーもOK。ローラー部はステンレスパイプローラー使用で、銅線線、アルミ線線、メッセンも軽荷重の延線が可能。堅牢です。井桁構造 耐荷重4.9KN(0.5t)。

取付ネジ(2か所)



バイスは別売りです



50630ΦMローラー
No. 50630

4面ローラー(樹脂)、4面金車(50F、50FJ)、等




バイスは別売り

50 square J 樹脂ローラー
No. 50 square J (白色)
重量1.5Kg バイスセット2.4Kg



70 square J 樹脂ローラー
No. 70 square J (白色)
100 square 樹脂ローラーも製作可能
耐荷重2.4KN(250kgf)
100 square J



50 square MJ MCナイロンローラー
重量1.5kg
MC樹脂ローラーも製作可能
耐荷重3KN(300kgf)



50 square 30 phi MCローラー
No. 5030



70 square 30 phi MCローラー
No. 7030



100 square 30 phi MCローラー
No. 10030

※ローラーの取り付けには簡易バイスBL-60、万能ブラケットBL-01、02、四角腕金用の腕金用取付台、D-21用取付台等が有り、用途に応じ注文下さい。特殊品お受けします。


軽量樹脂ローラー 白色樹脂は最大荷重2.4KN(250kgf)以下で使用下さい。青色樹脂は3KN(300kgf)以下で使用下さい。下部ローラーを30 phi MCローラーにする事により、電線が乗りやすく、回転が良くなり、延線が容易になります。



重量2.2kg

4面金車No.50F 4本ローラー

光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込めない、井桁構造で耐荷重4.9KN(500kg)です。ステンレパイプローラー使用で堅牢で錆に強い。最大50 phi ケーブル

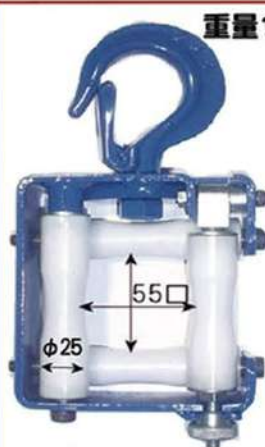

重量1.9kg

50FJ (白樹脂)
70FJ (白樹脂)
フックは取外し不可能



重量1.9kg

50FMJ MCローラー4本
最大荷重3KN




重量3.3kg

506 30FMJ MCローラー6本 最大荷重4.9KN

延線ローラー用ブラケット.BL-01.02.60.腕金用.D21

延線ローラー用 万能ブラケット (BL-01、02)

- アングル、角パイプ、H形鋼及びケーブルラックなど30%までの厚みのものに取り付けブラケットです!!取付部は2ヶ所。

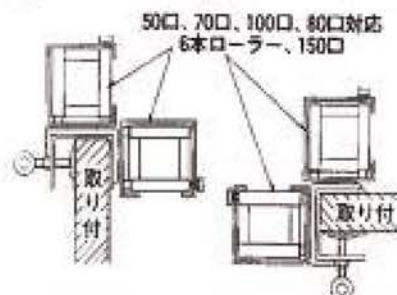


廻り止め小
廻り止め大

当社延線ローラー全てのサイズに対応致します。

呼 称	本体重量	サイズ
No.BL-01	1.65kg	写真に表示
No.BL-02 (大)	2.15kg	写真に表示

BL-02

BL-01

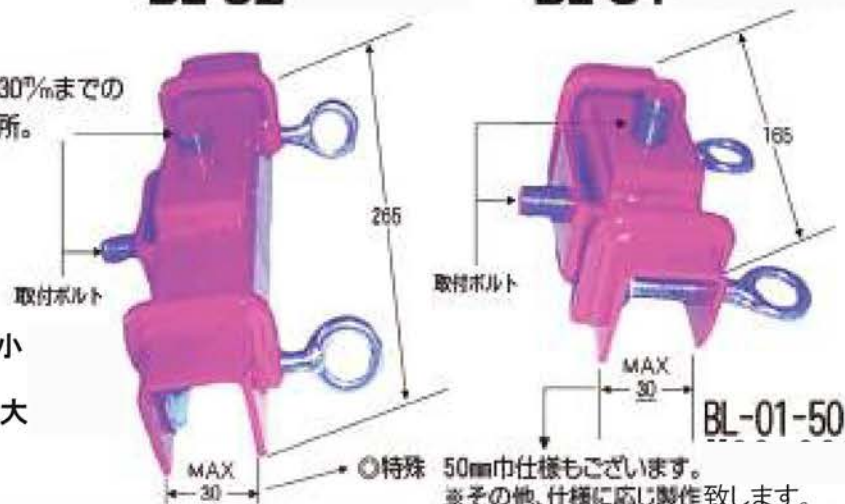

◎特殊 50mm巾仕様もございます。
※その他、仕様に応じ製作致します。

四角腕金用取付台50、60、75□対応

- 腕金、角パイプ、C形鋼などに取り付け。
最大85□まで。

四角腕金用100□対応




100□腕金取付台

碍子のネジに直付



1.5kg

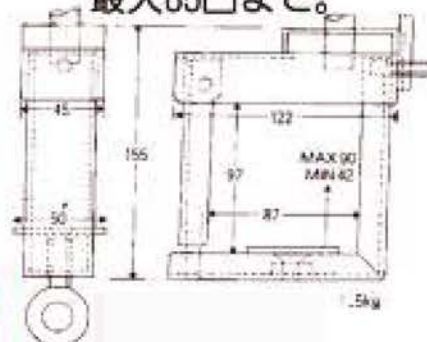

BL-60 (簡易バイス)



900g

すべての延線ローラーに対応致します。
ねじ込み式取付です。

D21用取付台

65φパイプ
D21用取付台のみ



D21腕金パイプ
65φ



◀D21用
取付台


10

DAIWA ROLLER BRACKET


- 延線ローラー用ブラケット



延線ローラー用万能ブラケット取付例

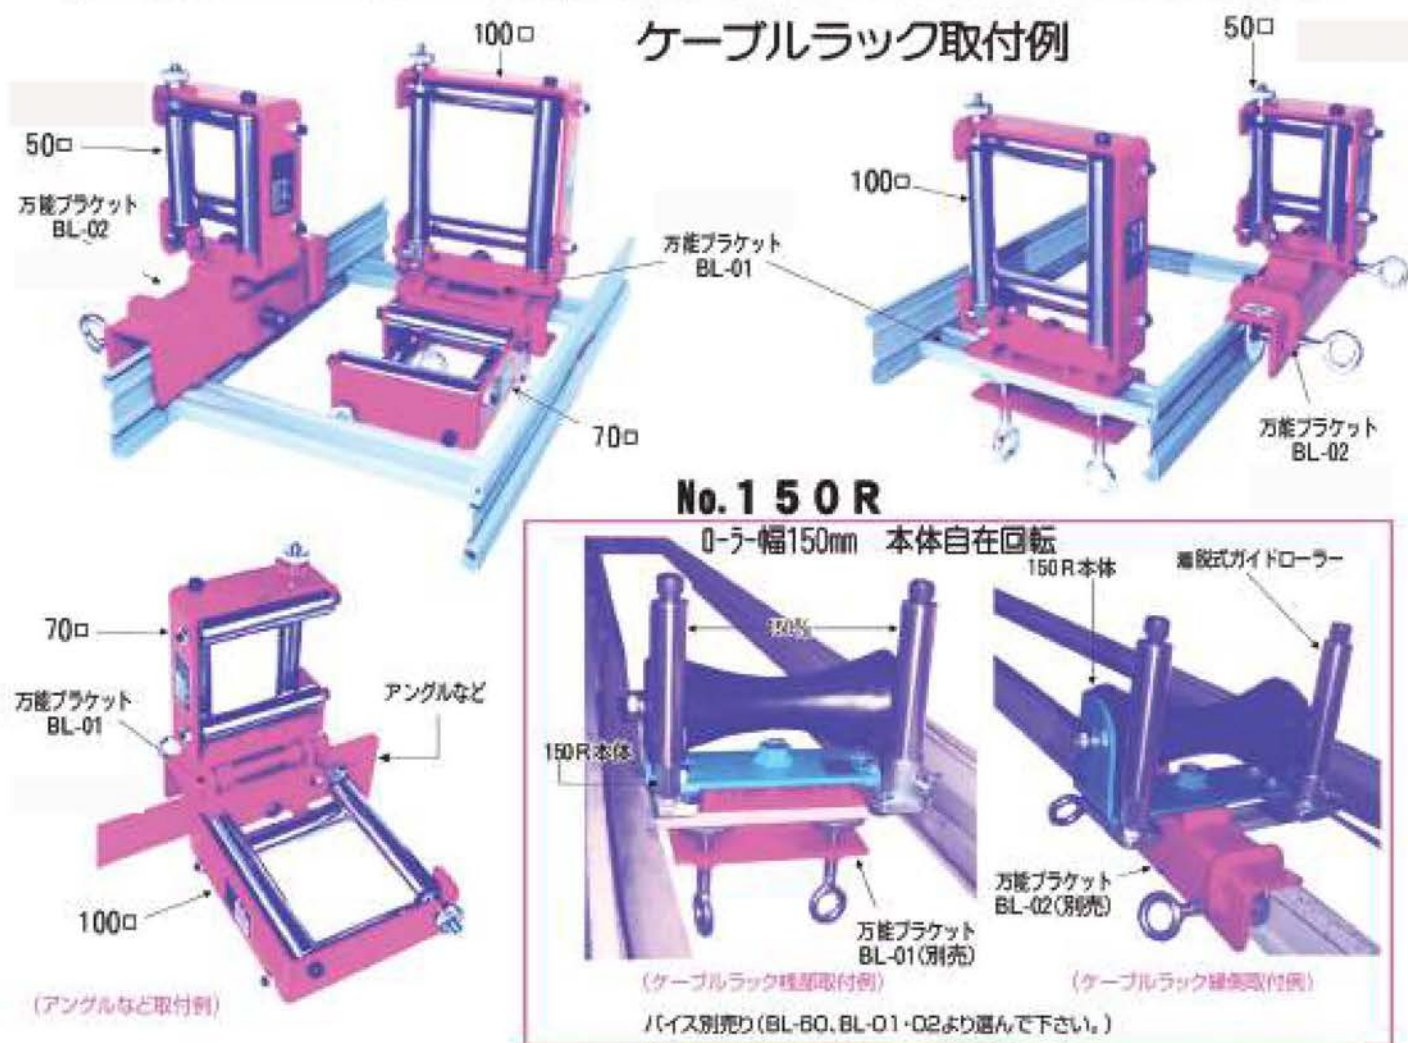

●ブラケット用スペーサー
ブラケット用スペーサー

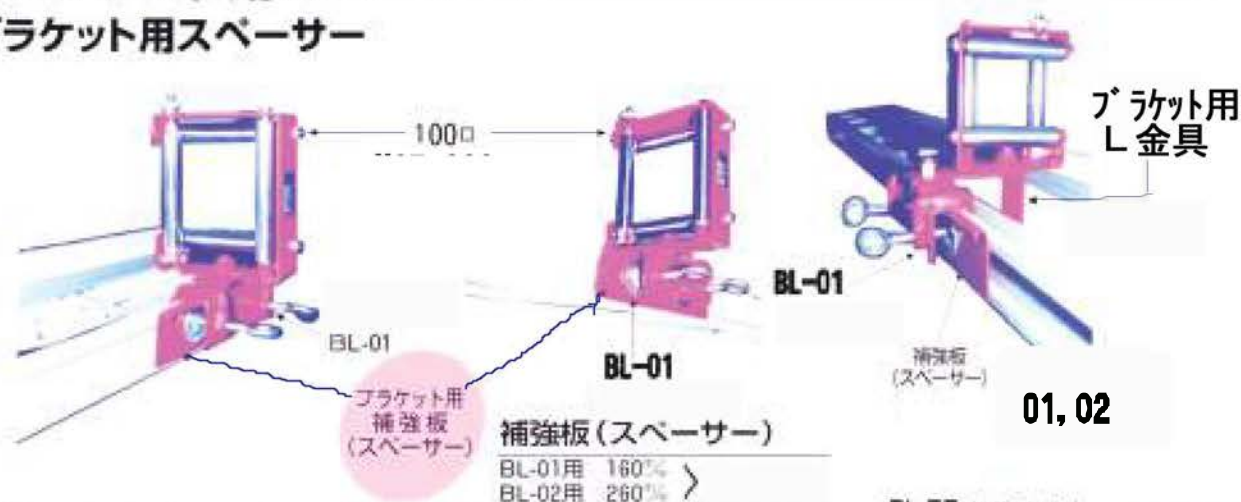延線ローラー用
ブラケット 

4面金車No. 506F, 50LM, 40FL, 401LD, 40LM

4面金車No.506F


(8本ローラー)3.4kg

光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も巻き込みのない井桁構造で耐荷重

9.8KN(1t)。

ステンレスパイプローラー使用で、銅線、アルミ線、メッセンも耐荷重の延線は可能。堅牢です。

6本ローラー仕様、上下2本ローラーでコーナーも可能。

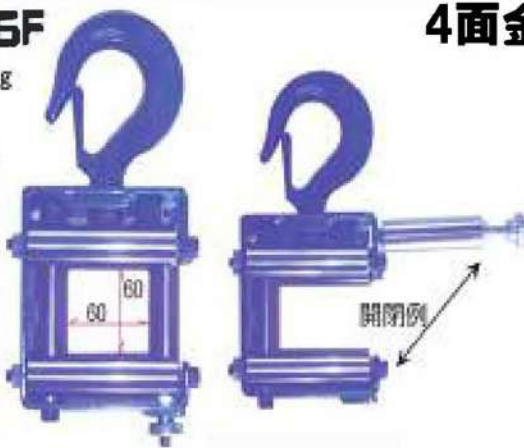

No.506F

最大荷重9.8KN(1t)

フックは取外し出来ません

4面金車No.40FL(軽荷重)

光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も巻き込みのない井桁構造です。


軽荷重用で、耐荷重1KN(100kg)。40φの物迄延線可能です。

ナイロン系樹脂で軽量かつ堅牢です。荷重のあまり掛からないメッセンワイヤーの延線にも耐えられます。

No.40FL

重量1.3kg

Φ25

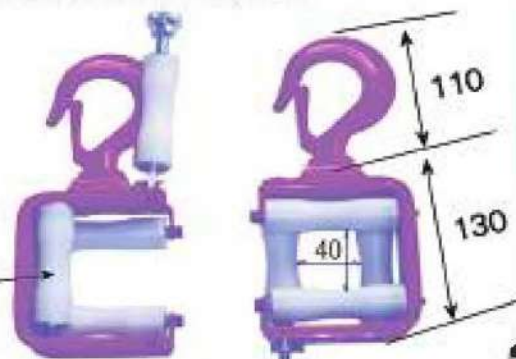

4面ローラーNo.40LD

(電柱、パイプに直接ベルトで取付)

光ケーブル、電話線、同軸線などの細物線、銅線、アルミ線、メッセンも延線可能。

井桁構造。軽荷重用。耐荷重1KN(100Kg)能力40φまで延線可能です。

No.40LD簡易ベルト付

(バックル式で、簡易型手締めタイプ)

No.40LD R.ラチェットバックル式 ¥28,000

(ラチェット式のバックルでしっかり固定)



4面金車No.50LM (メッセン用)

4本ローラー1.9kg


光ケーブル、電話線等の延線に使用

ローラーはステンレスを使用。

最大荷重3Kn

ステンローラー

樹脂ローラー

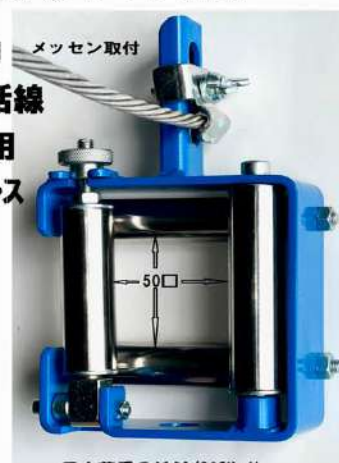

オーダーメイドローラー 樹脂 4面延線ローラー50SL

軽荷重用で、耐荷重1KN(100kgf)。50φ延線樹脂ローラーで軽量です。簡易バース (BL60) 万能ブラケット (BL-01,02) などに取付。

5本ローラー (重量1.2kg)

4面ローラー
特注 60°角鋼金取付
(オーダーメイド)



特注バース仕様



No.50SL

最大荷重1KN(100kg)

4面ローラー特注ボルト取付タイプ
軽荷重用で、耐荷重1KN(100kgf)。40φ延線可能。重量1.1kg



特注50SLボルト取付タイプ

4面金車No.40LM (メッセン取り付けタイプ) (軽荷重)

メッセン取り付け

耐荷重1KN (100kg)

樹脂ローラー使用で軽量かつ堅牢です。

簡易バース (BL-60別売り)

取り付け例



本体のみ (バース別)

バイスローラー60G-1.90G-1.150G-1

用途 プルボックスの通線及びケーブルラックの電線布設など、バイス部で保持できるあらゆる場所の延線に使用出来ます。
 ※荷重が大きくなる延線では、ケーブルラックの変形及び脱落が起きますので、プルボックスには補強バー、ケーブルラックには補強板(スペーサー)を使用して下さい。
 ●バイスは全て取り替え式ですので、バイスを取り替えると用途別に使用出来ます。
 (バイス部取り換えは、ローラーを外して作業してください。)

60G-1J(樹脂)

(重量2.1kg)

60G-1(ゴム)

(重量2.1kg)

60G-1A(アルミ)

(重量2.2kg)

90G-1J(樹脂)

(重量2.4kg)



90G-1(ゴム)

(重量2.6kg)

90G-1A(アルミ)

(重量2.9kg)

ラックの棧取付例
 バイスローラー60G-1

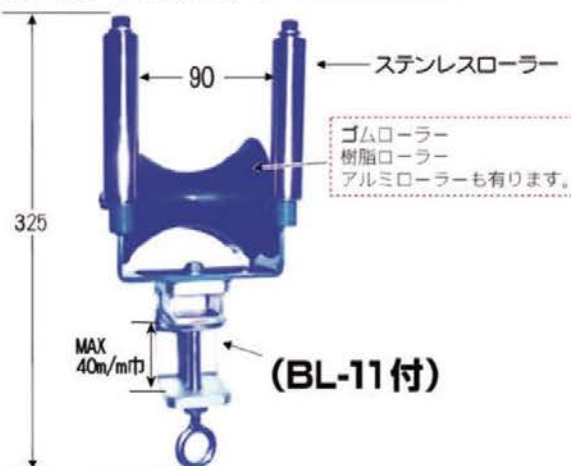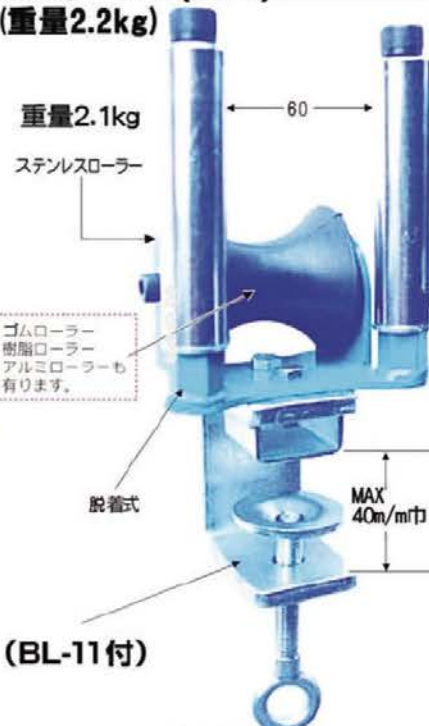

バイスローラー 60G-3J (樹脂ローラー)
 (BL-30バイス付)

60G-3A(アルミローラー)


60G-3(ゴムローラー)



ケーブルラックの
 桁側面縁部にも取付

**150G-1
 ゴムローラー
 樹脂ローラー**

4.1kg

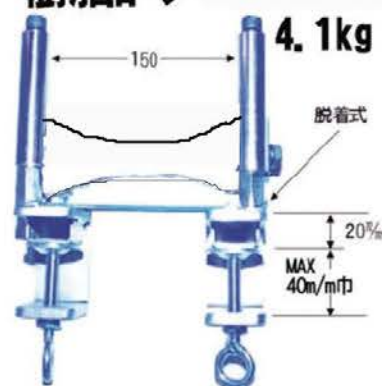



バイスローラー60G-3J(樹脂ローラー)、有効巾60mm
 60G-3(ゴムローラー)、3A(アルミローラー)もあります。
 プルボックスの通線及びケーブルラックの電線敷設など、バイス部で保持できるあらゆる場所の延線に使用できます。

150G-2

150G-5 オダー-メイト

(BL-10L(左)付) (BL-10R(右)付)

60G-5 オダー-メイト

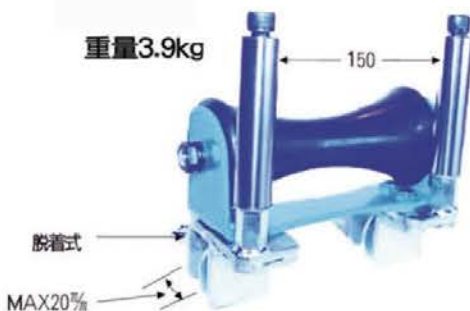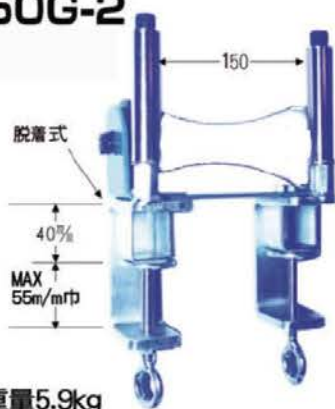

(BL-12L(左)付) (BL-12R(右)付) (BL-20L(左)付) (BL-20R(右)付)



(BL-21付)

バイスローラー寸法, 150R, 150DG-1, 180DG, TWA

型番	最大荷重	A	B	C	D	E	H	本体重量
No.60G-1,3 ゴム・アルミ・樹脂ローラー選択 (ハイス1ヶ)	1.0KN(100kgf)	36	65	70	60	MAX40	285	2.1kg
No.60G-5 ゴム・アルミ・樹脂ローラー選択 (ハイス1ヶ)	1.0KN(100kgf)	36	65	70	60	MAX20	205	2.0kg
No.90G-1,3 ゴム・アルミ・樹脂ローラー選択 (ハイス1ヶ)	1.0KN(100kgf)	40	90	108	90	MAX40	325	2.6kg
No.90G-5 ゴム・アルミ・樹脂ローラー選択 (ハイス1ヶ)	1.0KN(100kgf)	40	90	108	90	MAX20	245	2.6kg
No.150G-1 ゴム・樹脂ローラー選択 (ハイス2ヶ)	2.9KN(300kgf)	40	80	180	150	MAX40	290	4.3kg
No.150G-2 ゴム・樹脂ローラー選択 (ハイス2ヶ)	2.9KN(300kgf)	40	80	180	150	MAX55	330	5.9kg
No.150G-5 ゴム・樹脂ローラー選択 (ハイス2ヶ)	2.9KN(300kgf)	40	80	180	150	MAX20	210	3.9kg
No.150DG-1 ゴム・樹脂ローラー選択 (ハイス2ヶ)	2.9KN(300kgf)	50	120	180	150	MAX40	345	5.5kg
No.150R 上部のみ ゴム・樹脂ローラー選択 (BL-01,02を取付)	2.9KN(300kgf)	40	80	180	150	MAX30	180	3.3kg

150G-1

60G-1



(BL-10RL付)





(BL-11付)

バイスローラー 用途 ●ケーブルラック、プルボックスに取付けて延線します。

▼150R

▼150DG-1

▼180DA-1

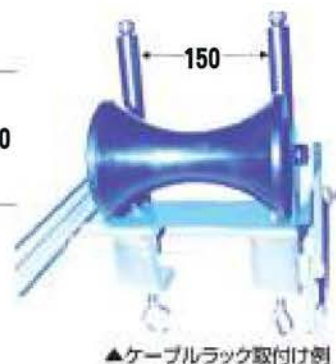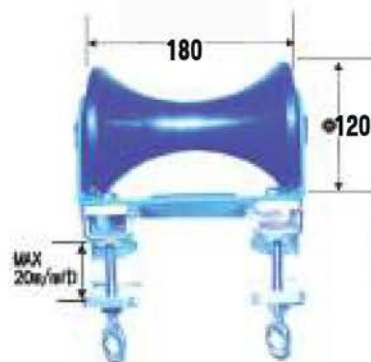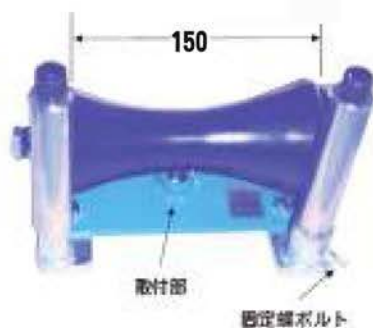

バイスローラー2連タイプ

▼90G-1TWA, アルミ

(ゴム, 樹脂もあります90G-1TW)

重量4.9kg

▼60G-1TW, ゴム

(アルミ, 樹脂もあります。60G-1TW)

重量3.3kg

60G-1TWA
アルミローラー

重量3.5kg

60G-1TWJ
樹脂ローラー


重量3.2kg



90G-1TWJ
樹脂ローラー

重量3.9kg

BL-11



90G-1TW(ゴム)
ケーブルラックの真下
へ下ろす。

BL-バイス バイス部はすべて交換出来ます。用途に応じてご使用下さい。


呼称	仕様	A	B	C	D	重量(kg)
BL-10 ²	20%バイス 窓ローラー付	140	90	26	43	1.0kg
BL-11(BL-38)	20%バイス (バイスバー兼用型)	140	70	26	43	0.9kg
BL-12 ²	40%バイス 窓ローラー付	180	100	45	55	1.8kg
BL-13	40%バイス ローラー昇	180	80	45	55	1.3kg
BL-14	40%バイス バー用	180	70	45	55	1.2kg
BL-20 ²	アングル型 窓ローラー付	60	155	—	39	0.8kg
BL-21	アングル型	60	155	—	39	0.8kg
BL-60	延線ローラー取付専用バイス	150	90	—	60	0.9kg

BL-60


(簡易バイス延線ローラー用)




BL-13



万能ローラー180A-1.180B-1.180C-1.等

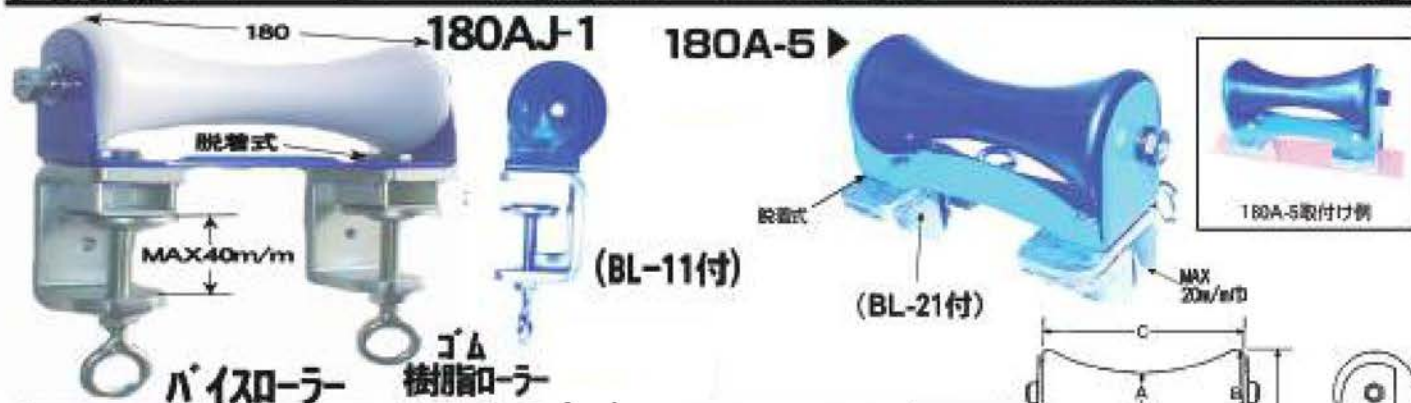

呼 称	仕 様	A	B	C	D	H	重量(kg)
180 A-1	20%バイス BL-11	40	80	180	40	230	3.6kg
180 A-2	40%バイス BL-13	40	80	180	55	270	4.3kg
180 A-5	アングル用 BL-21	40	80	180	20	150	3.3kg
180DA-1	20%バイス BL-11	50	120	180	40	280	4.5kg

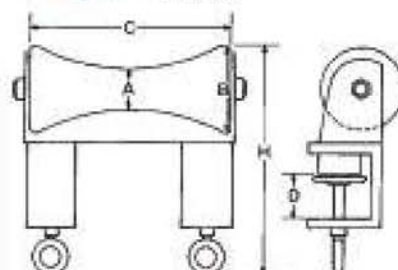

180DA-1


用 途

- ケーブルラック、埋設管の電線布設やブルボックスの通線などに使用します。
- 角度が4段階に変わり、両端のローラーが取りはずしが出来るので、ローラー間に線を入れて延線が出来ます。
- アジャストナット付きは、最大18mm×2の調整で固定出来ます。

万能ローラー

180B-1 アジャスト付き 6.2kg

180B-2 アジャストなし 5.6kg

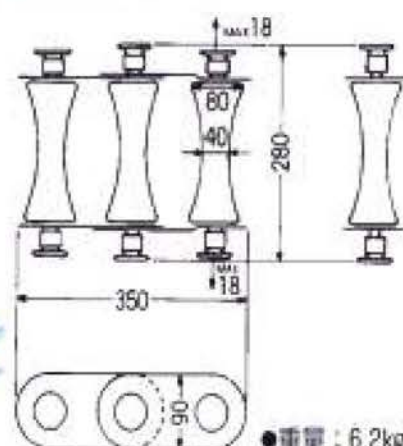

●重量：6.2kg

用 途

- ケーブルラックやブラケットなど他目的、低床、小型軽量延線ローラーです。
- アジャストナット付きは、最大18mm×2の調整で固定出来ます。


小型台付ローラー

180C-1 アジャスト付き

180C-2 アジャストなし

樹脂ローラー

呼 称	A	B	C	口 取付穴	W	重 量(kg)
180 C-1	40	80	180	170	115	アジャスト付き 2.0kg
180 C-2	40	80	180	170	115	アジャストなし 1.8kg

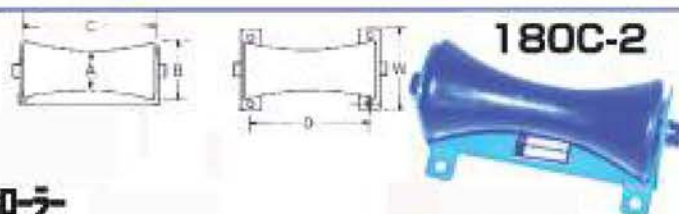

180C用下台付 1.7kg 用 途 下台のみ

- 180C型を低床式だけではなく、高さを調整したい時の下台として、4本の取付穴を利用してボルトで脱着します。




延線ローラー(布設用) 180HJ 樹脂

重量 3.2kg



※組み立てが可能です。




とう道用ローラー

120A 曲部用
重量5.5kg

120B 直線用
重量3.9kg

3kg

重量 3.2kg



寸寸法 W280×L300×H155
ローラー寸法 φ60×φ40×L150


用 途

- ダクト内、ビット内、ケーブルラック等に設置して使用する直線用ローラーです。
- 線の脱落防止用外れ止めも有ります。¥2,400

敷設用ローラーパイプフレーム. 管路口ローラー-DKR

敷設用パイプフレームローラー


アルミローラー仕様

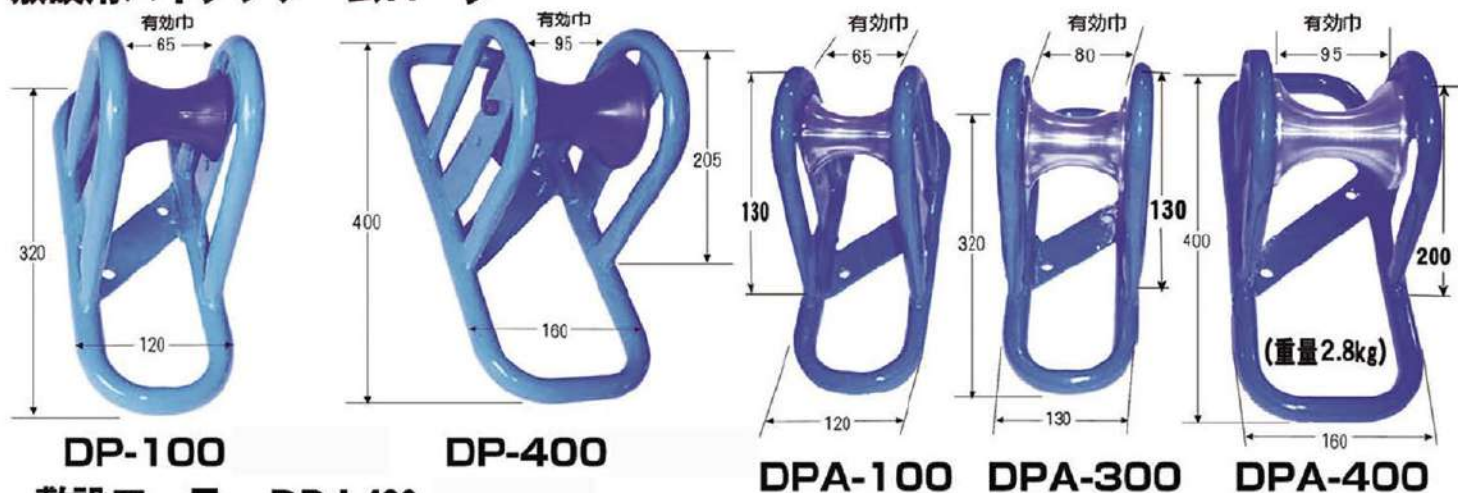

敷設ローラー DPJ-400

(樹脂ローラー)

ナイロン系樹脂で軽量かつ堅牢です。耐荷重 4.9KN(0.5t) 荷重のあまりかからない、メッセン、ワイヤー延線にも耐えられます。100φ延線可能です。(重量2.5kg)

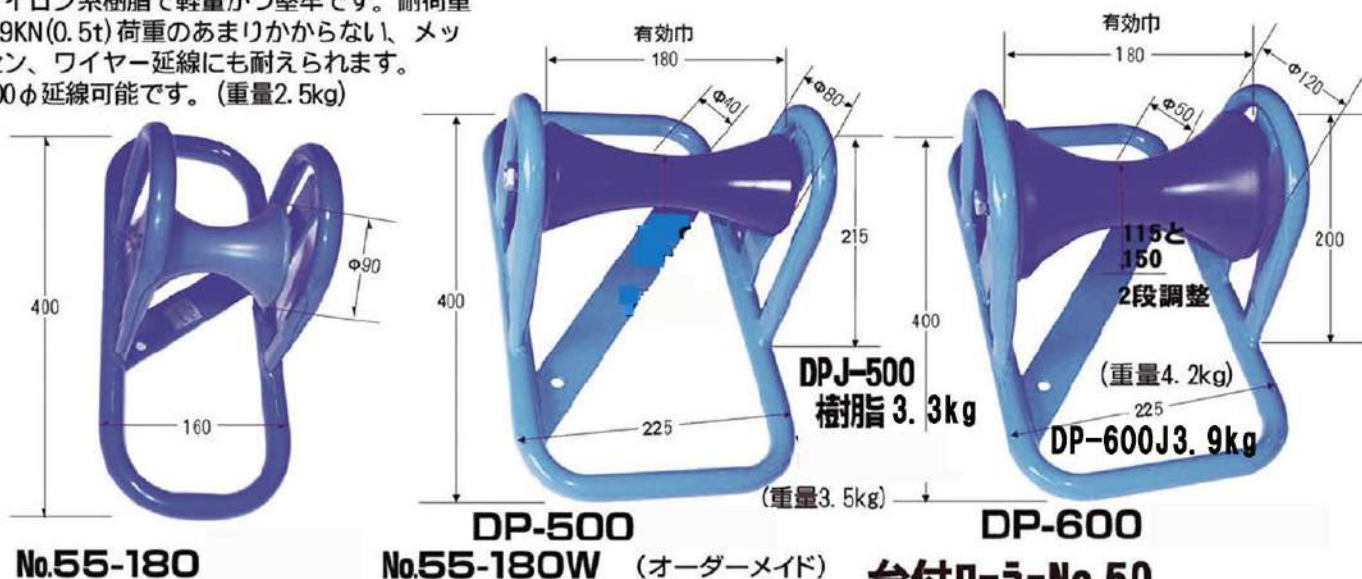

台付ローラーNo.50



オーダーメイド 電線管管路口ローラー 都度見積




※電線管、エフレックス等の内径を測ってください。径を合わせて製作いたします。

敷設用DF600、フック、キルペー、2連金車、電柱取付台

敷設用ローラー(樹脂ローラー、ゴムローラー)



DF600 (120φx190巾)

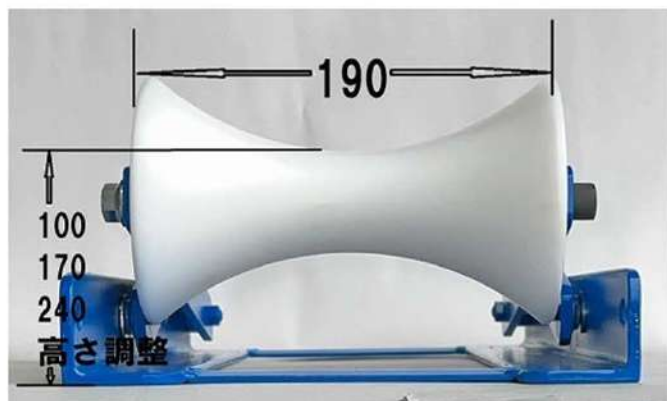

DF500 (80φx190巾)

DF400 (90φx90巾)


DFJ600

4kg 最大荷重 2KN(200kgf)

DFJ400

2.8kg

折りたたみが出来て、コンパクトに収納。高さが変更可能。最大荷重2KN

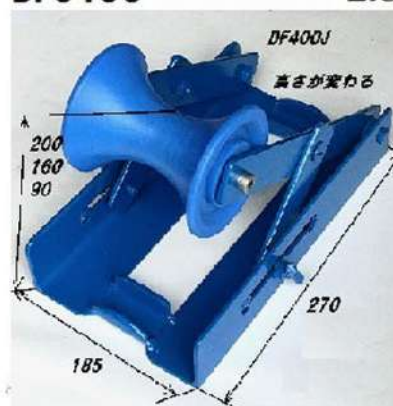

ネジ付きフック
(生地)



耐荷重4.9KN(0.5t)




耐荷重9.8KN(1t)



耐荷重19.6KN(2t)

2連金車

オーダーメイド

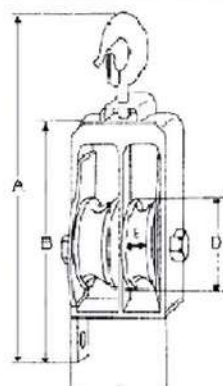

型番	A	B	C	D	E	最大荷重	本体重量
No.2連 (16%開)	295	195	62	80	16	4,900N (500kgf)	1.7kg
No.2連 (20%開)	282	180	75	80	20	4,900N (500kgf)	2.2kg
No.2連 両面開閉 (20%開)	320	200	75	80	20	4,900N (500kgf)	2.7kg



キルペー60


DAIWA CABLE CUTTER

●ハンドケーブルカッター

K B - 6 0

キルペー60

●電気工事などのケーブル切断作業
その他ゴム、ウレタン棒の切断に最適。
IV、CVT60 (φ14) 切断可能。

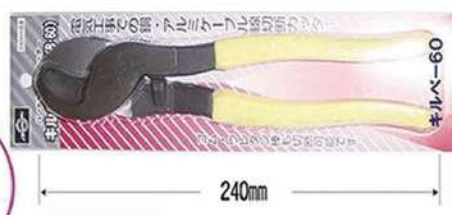

4面延線ローラー電柱取付台 DR1 DR2

電柱、建屋の鉄骨

も巻付け可能



巾1.5KN(150kgf)
巾4KN(400kgf)

電柱取付台

廻り止めワッシャー

アルミ3連ローラー-No.50TR.40-90TR.35-70TRゴム.樹脂


アルミ3連ローラー

No.50TW (重量7kg)



▲2連式
No.50TW

No.50TR(アルミローラー)

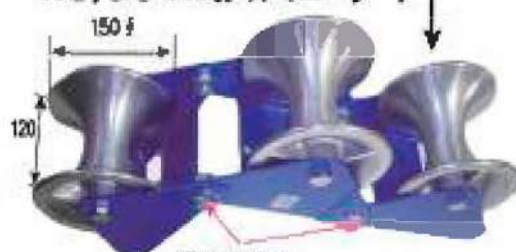

▲3連式
角度が自在
(重量9.5kg)

● 連結部分は角度が変えられ、何連でも接続可能

アルミ3連ローラー
No.50TR

L型ブラケット
L型ブラケット (No.50)
No.50TR

● 3連ローラーを
直角に固定する
金物。
No.50TR, 40-90TR
に対応


呼称	全長	全幅	全高	ローラー径	ローラー内径	ローラー幅	最大荷重	本体重量
3連式 No.50TR	595%	170%	170%	150φ	50φ	120%	5.8KN (600kgf)	9.5kg
2連式 No.50TW	420%	170%	170%	150φ	50φ	120%	5.8KN (600kgf)	7kg

マンホール用フ'ラケットTRH2 (NO, 50TR, 40-90TR) 1mマンホール迄

最大1mのマンホールまで可能



＜写真1＞ ホールセットブラケット

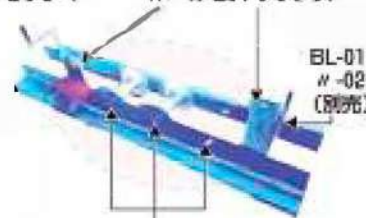

穴を径線方法及びローラーに収めておける。
● No. 80, 50, 120 → φ17
● No. 180, 180, 280-80 : 450 → φ21

3連ローラー-40-90TRA, 40-90TRJ, 40-90TR, 外れ止め

No.40-90TRA(アルミローラー)

No.40-90TRJ(樹脂ローラー)

No.40-90TR(ゴムローラー)

●敷設用(有効φ90)

3車接続部角度自在



耐荷重4.9KN(0.5t)
(重量6.2kg)



樹脂ローラー (重量4.7kg)
角度自在部 線外れ止め
ナイロ樹脂ローラーで軽量かつ堅牢です。 角度自在部



耐荷重2KN(200kgf)
(重量5.3kg)

ゴム3連(40-90)

●ラックブラケット(直線)

ゴム三連ローラーNo.40-90TR



直線
パイプで
固定

3連ローラー 40-90TR、35-70TR用

線の外れ止めが出来ました。 外れ止め

3連ローラー40-90TR ゴム、アルミ、樹脂があります。
外れ止めのみ
2ヶ1セット



3連ローラー35-70TR 線外れ止め

NEWオーダーメイドローラー.内線シメラー.ダイワクリップ

No.50LM メッセン用



最大荷重 3 K N (300Kgf)

No.60-130F



No.60-130M



No.110-35
1車
2車



No.60-120U



クリップ付張線器

CP-00 O型ゴム付クリップ 重量1.5Kg.能力3φ~10φ被覆線

CP-O O型クリップ 重量1.7Kg.能力3φ~14φ万能タイプ

同軸ケーブル, 光ファイバーなど



最大安全荷重200kgf

(200kgfを越える荷重で張線を行うと変形及び、破損する恐れがあります。)

ダイワクリップ

被覆電線のみ ゴム付爪上下

被覆電線のみ

OO型

型式番号	捆線能力	最大荷重	本体重量
O O 型	3~12 %	2 KN (200kgf)	0.4 kg

O型

型式番号	捆線能力	最大荷重	本体重量
O 型	3~14 %	5.8 KN (600kgf)	0.55kg

5-500型

捆線能力	最大荷重	本体重量
23~40 %	20.8KN (2,000kgf)	3.9kg

1-15型

捆線能力	最大荷重	本体重量
6~15 %	24.5KN (2,500kgf)	1.15kg

単管パイプローラー・2連金車(樹脂)・八面ローラー・より戻し

単管パイプ(48.6φ)用ローラー標準品


ヘアリング入り樹脂カラー入りローラーも可(価格は、お問い合わせ下さい)

TP2 154φ×180

重量 4.4kg

TP1 110φ×120

重量 3.05kg

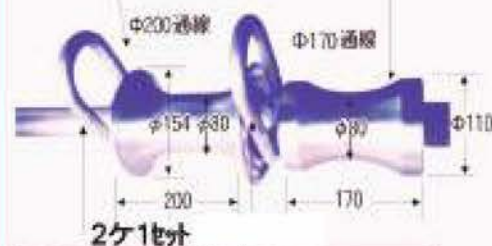


2ヶ1セット

鉄パイプガイド 2ヶ1.5kg
別売品カラー(振れ止め兼、ガイド(線の外れ止め))

TP3 280φ×200

重量 8.60kg

φ200通線

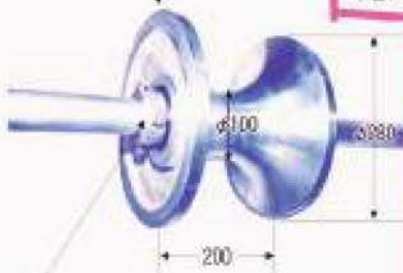

鉄製カラー別売品 振れ止め
2ヶ1セット

オーダーメイドローラー

パイプローラー400^W/φ (6.00kg)

(用途に応じて寸法をご指定下さい。)



500mm(7kg)など長さを指定ください。

鉄パイプガイド(アルミガイドもあります)
別売品振れ止め兼、線外れ止め。




鉄パイプガイド 2ヶ1セット

2連金車樹脂

No.80-60タイプ

重量 5.7kg

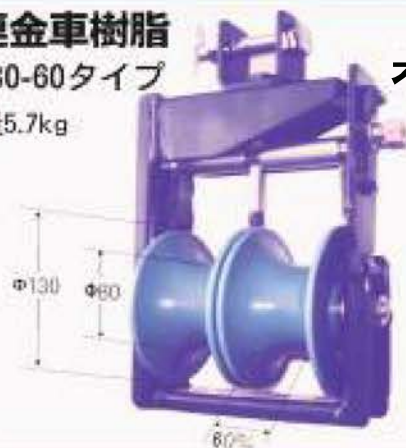

2連金車樹脂 No.120タイプ

オーダーメイド

重量 7.4kg




1車金車樹脂 No.100-130タイプ

重量 7.3kg



(八面ローラー)

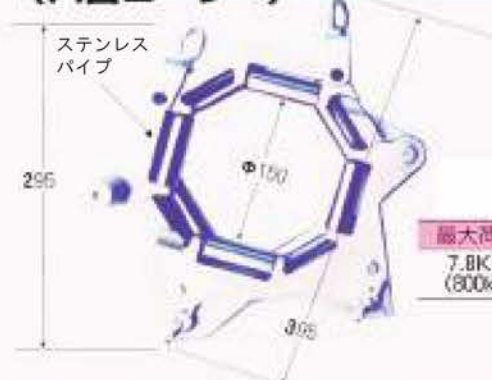

最大荷重 7.8KN (800kgf) 本体重量 4.5kg

No.35-20・3連ローラー

(光ファイバーケーブル、2φ以上の信号線20φまでのロープなど)



① No.35-20・3連ローラーは、光ファイバーケーブルφ2以上の線を延線するローラーです。コーナー部でRを大きく取ることで出来るローラーです。もちろん直線でも使用出来ます。

② ローラー部は、アルミ製で軽量で、線を傷つけにくくなっております。(あまり細い線(1φ前後の線)は、噛み込む恐れがあります。)


③ ローラー本体部にはロープなどを取り付けて角度を変更できる穴(シャクルMBも取り付け出来ます。)が空いていますので、延線方向や延線角度及び延線方法を確認して、お使い下さい。

最大荷重 1.9KN (200kg)
最大線径 20φまで

より戻し【スイベルジョイント】

型番	最大荷重	全長	外径	溝幅	軸径	重量
DY-01	1KN(100kg)	69 ^m /m	24mm	10x8	6φ	90
DY-1S (段付)	10KN(1t)	81 ^m /m	28x25φ	15x8	10φ	190
DY-1	10KN(1t)	88 ^m /m	28φ	15x12	10φ	220
DY-2	20KN(2t)	107 ^m /m	36φ	16	12φ	450
DY-3	30KN(3t)	135 ^m /m	45φ	20	16φ	950

写真は DY-1

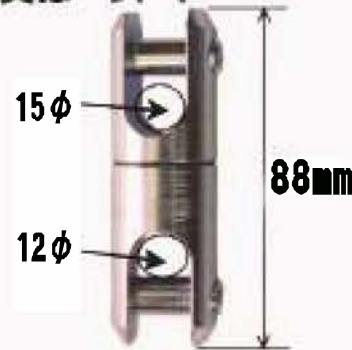

オーダーメイド延線ローラー、電車線

NEW ラック用3線引ローラー、万能ブラケットBL-03

(写真①)




(写真②)



70mm (SRタイプ) と100mm (QRタイプ) に兼用で使用できます。

万能ブラケットBL-03 (ラック取り付け) は、ダイワ延線ローラー (4面ローラー50, 70, 100など) はすべて取り付けることが可能です。

77φパイプ 取付台 オーダーメイド

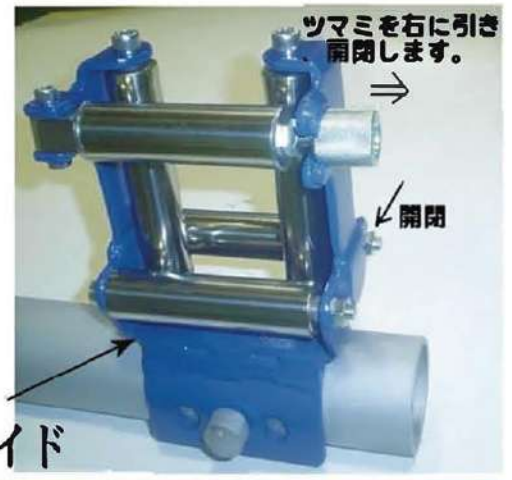

60.5φ
オーダーメイド


S型ローラー

軽荷重用で耐荷重1KN(100Kgf)、20φまで延線可能。フック部は19φの線まで掛ける事が出来、外れ防止の物もご座います、ローラー部はアルミ製で、20φのロープ及び、被服電線の延線に使用して下さい。重量500g

外れ止無し



外れ止付



金車

60x120
21.5KN(2t)
120巾ローラー
重量7.9kg



橋梁点検ローラー

40-90
4.9KN(0.5t)



No. S-1

No. S-2

3連金車200x22(200φx20巾)

10t軽量3連金車
13-16φワイヤー
重量 16.5kg

都度見積



21

2連金車80x56

80φ巾
(外径130x56)
9.8KN(1t)
重量6.9kg



NEW

4面メッセン取付 フック付ローラー NO, 40FB

4面ローラー并桁構造で
細い線も挟み込みません。
40mmまで延線可能。

メッセンを
仮固定



NO, 40F

安全弁付

最大荷重
1.5KN
(150kgf)




おすすめローラー LANケーブル、電話線などの細い線専用ローラー


DT-30J,S用途 LANケーブル、電話線、VA線、ロープ等、30~35φ迄の線。

DT-40J,S用途 40~50φ迄の線。

3本ローラー使用で、并桁構造の為、細い線も噛み込み難く、安全で軽量設計です。

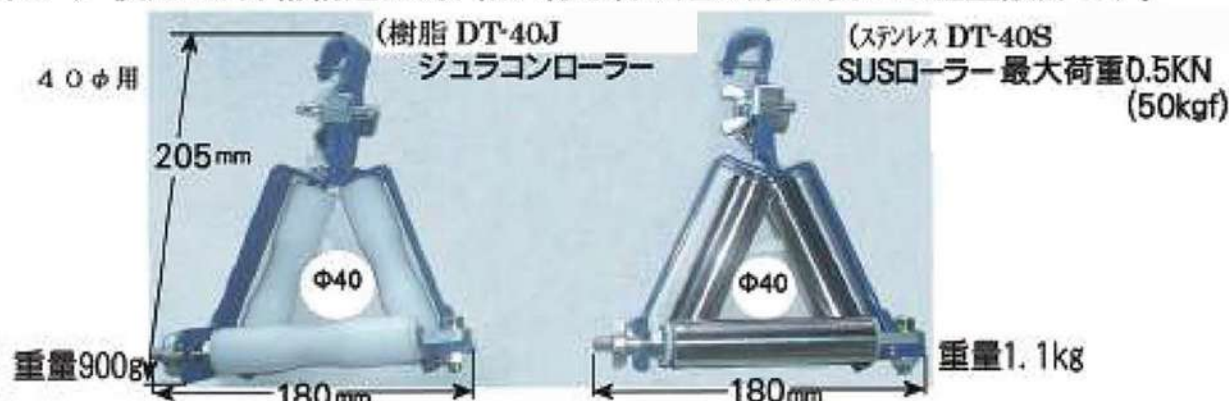

※DのローラーのDを緩めると50φまで広がります。(上部のローラー間隔が広がる)

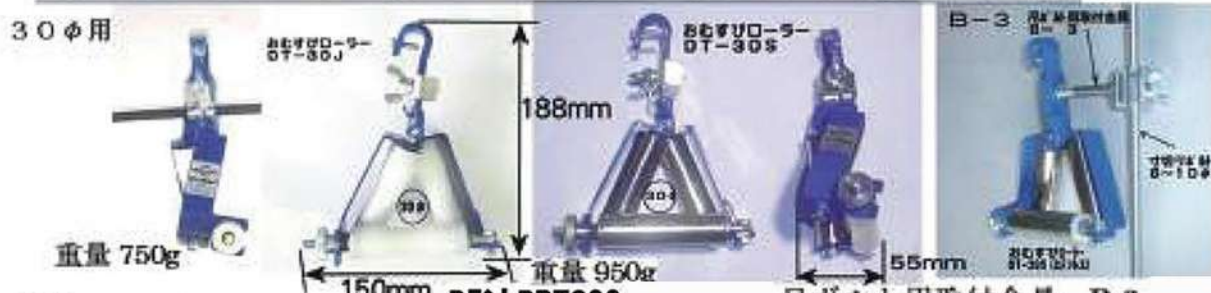

樹脂DT-30J

ステンレスDT-30S

吊ボルト用取付金具 B-3

最大荷重0.2KN(20kgf) (縦の棒などに取付できます。)

※別売り金物 取付金具 B-2

簡易バース BL-40

(木部、12ボルト取付)

(取付金具B-2にバースを取り付ける)



◆DT-30 本体のメッセンジャーワイヤー(メッセン)取付金具の取付ネジを外して吊ボルト用取付金具B-3をねじ込んで、横向きにB-3を調節してからロックナットで固定して、外したメッセン取付金具と取付ネジをB-3に取付して吊ボルトを固定します。

株式会社 ダイワ製作所

〒675-1027 兵庫県小野市西町1-1-1
電話 小野 0794-62-4097 代表
FAX 0794-62-2983
email: info@daiwa-roller.com
http://www.daiwa-roller.com



(株) ダイワ製作所 VOL. 25

URL <http://daiwaroller.com/>

Eメール Info@daiwaroller.com (DK2025)
各種オーダーメイド 製作いたします。